

HUGONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

开关电源研发、制造及方案提供商

产品选型手册 Product selection manual





企业简介 Company profile

沪工自动化科技有限公司（简称沪工公司）是中国工业自动化电气专业制造商，是一家集研发、生产、贸易、信息、服务等功能于一体的高科技工控自动化电气的大型企业。

沪工公司专业生产经营：接近开关，光电开关，激光传感器、色标传感器、光耦传感器、光幕传感器，光纤放大器，电容式传感器，霍尔传感器，位移传感器，磁性开关，开关电源，小型继电器，固态继电器。

产品分别采用集成IC和单片机最新电路设计；具有短路保护，极性保护，浪涌吸收，抗干扰。产品有30大类，200多种系列，3000多种规格。沪工公司在全国各地设有特约经销商。

沪工公司系列产品是自动化控制系统中最重要的自动检测、控制元件，广泛应用于机械、化工、纺织、烟草、印刷、塑料、食品、啤酒、矿山、冶金、铁路、电梯等工控自动化行业，产品达到国际IEC、国家GB/T14048.10标准，通过CCC、CE、ROHS、检测报告等认证，多项专利产品，产品畅销全国各大中城市，出口中东地区、东南亚、欧美等国家，品质深受客户信赖。

沪工公司聚集了多名高级工程师和专业技术人员，具有自主创新和研发能力，公司拥有SMT自动贴片机、自动注胶机、动态老化等先进的生产设备，完善专业的生产工艺，多功能的生产流水线、动态老化试验设备和模拟现场试验，沪工公司拥有一批资深管理人员和高素质的员工队伍，与公司融为一体，严格遵守ISO9001质量管理体系标准，6S现场管理标准。

沪工公司以“质量第一，客户至上”为宗旨，不懈的科技创新和科学管理，与广大新老客户携手共进，共创辉煌！

产品目录

LRS系列
01 LRS-15、25、35
02 LRS-50、75、100
03 LRS-150、200、250
04 LRS-350、400

MS系列
04 MS-15
05 MS-25、35、50
06 MS-60、75、100
07 MS-120、150、200
08 MS-250、350、500
09 MS-1000

S单组系列
09 S-15、25
10 S-35、50、60
11 S-75、100、120
12 S-145、150、200
13 S-201、250、300
14 S-350、400、500
15 S-600、800、1000
16 S-1200、1500、1800
17 S-2000

D双组系列
17 D-30、D-50
18 D-60、75、100
19 D-120、150、180
20 D-250、350

T三系列
20 T-30
21 T-50、60、75
22 T-100、120、150
23 T-180

Q四组系列、FYS防雨系列
23 Q-60、100
24 Q-120、180
24 FYS-400

DR导轨系列
25 DR-15、30、45
26 DR-60、75、100
27 DR-120、240、480

NDR导轨系列
28 NDR-75、120、240
29 NDR-480

EDR导轨系列
29 EDR-75、120
30 EDR-150、240

MDR导轨系列
30 MDR-10
31 MDR-20、40、60
32 MDR-100

HDR导轨系列
32 HDR-15、30
33 HDR-60、100




电源使用说明

- 1、①电源交流输入“火线”、“零线”接口标示分别为“L”、“N”。
- ②输出直流“正极”、“负极”接口标示分别为“+V”、“-V、COM”
- ③多路直流输出电压标示分别为：“+V1”、“+V2”、“+V3”、“+V4”、“-V1”、“-V2”、“-V3”、“-V4”等或直接标注电压值。多路正、负极公共端接口标示为“COM”。
- ④电源接地标示为“ ”

2、在线开关电源通电之前

- ①请检查输入输出线是否接对（交流点电的火线、零线、接地线、直流电的正极、负极）。
- ②输电线截面积是否足够（交流电线压降不超过5%，直流电线压降不超过0.5%）
- ③检查安装螺丝与开关电源（板）器件是否良好接触，测量外与输入、输出绝缘电阻及耐压是否达到要求，以免发生触电事故。

为确保使用安全和减小干扰，请确保接地线“ ”良好可靠接地(接地铜线截面积应大于0.75mm)。

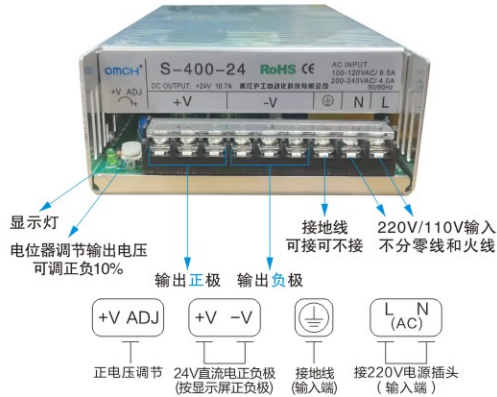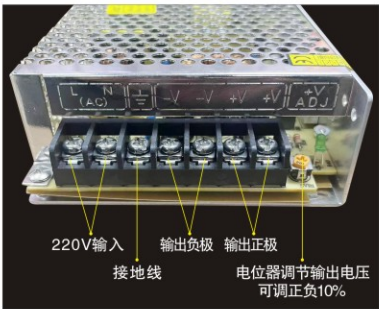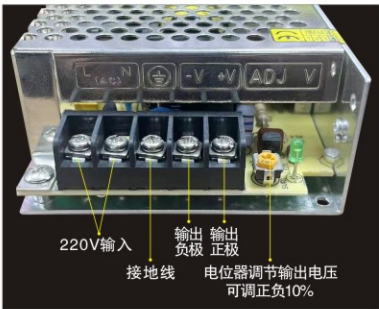


名词解释

- | | | | |
|--------|---------|-------------|------------|
| AC：交流电 | L：接市电火线 | +V：接显示屏的正极 | ADJ：输出电压调节 |
| DC：直流电 | N：接市电零线 | COM：接显示屏的负极 | FG：接机壳（地线） |

LRS-15W

单位:mm

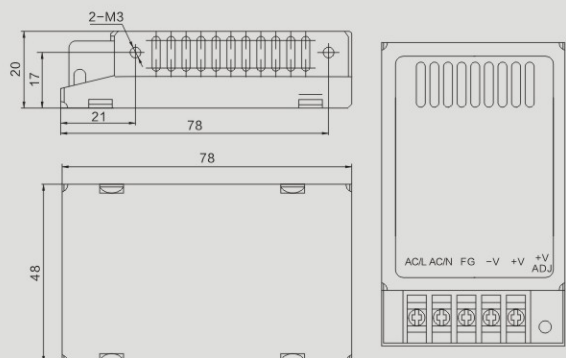

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG		



尺寸:78×48×20mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50~60Hz
140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 20%~90%RH

重量
0.06kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-15-5	5V	0~3A	15W	80mVp-p
LRS-15-12	12V	0~1.25A	15W	120mVp-p
LRS-15-24	24V	0~0.625A	15W	150mVp-p

LRS-25W

单位:mm

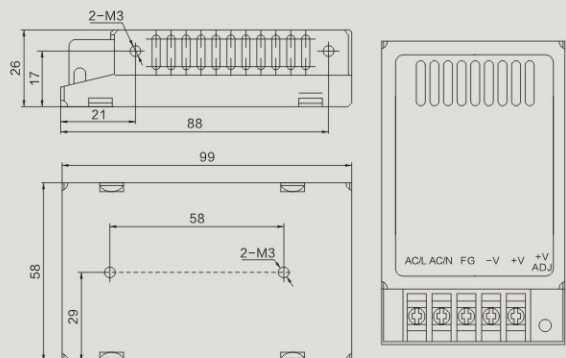

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG		



尺寸:99×58×26mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50~60Hz
140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 20%~90%RH

重量
0.1kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-25-5	5V	0~5A	25W	80mVp-p
LRS-25-12	12V	0~2.1A	25W	120mVp-p
LRS-25-24	24V	0~1.1A	25W	150mVp-p

LRS-35W

单位:mm

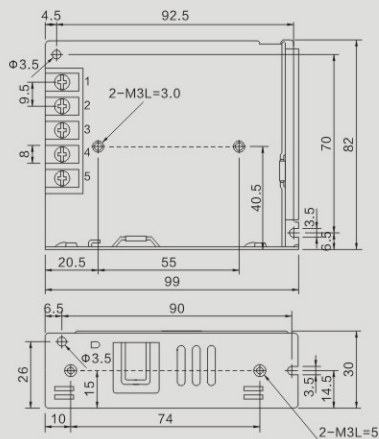

端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG		



尺寸:99×82×30mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50~60Hz
140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 20%~90%RH

重量/包装
0.19kg/60pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-35-5	5V	0~7A	35W	80mVp-p
LRS-35-12	12V	0~3A	35W	120mVp-p
LRS-35-24	24V	0~1.5A	35W	150mVp-p

LRS-50W

单位:mm

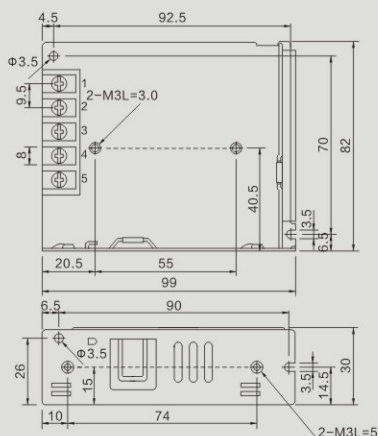

端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG		



尺寸:99×82×30mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50~60Hz
140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.19kg/60pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-50-5	5V	0~10A	50W	800mVp-p
LRS-50-12	12V	0~4.2A	50W	120mVp-p
LRS-50-24	24V	0~2.2A	50W	150mVp-p

LRS-75W

单位:mm

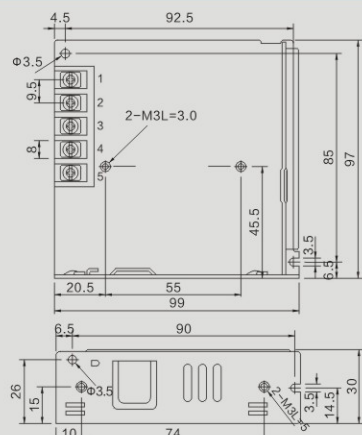

端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG		



尺寸:99×97×30mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz
140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.21kg/60pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-75-5	5V	0~15A	75W	120mVp-p
LRS-75-12	12V	0~6A	75W	120mVp-p
LRS-75-24	24V	0~3.2A	75W	150mVp-p

LRS-100W

单位:mm

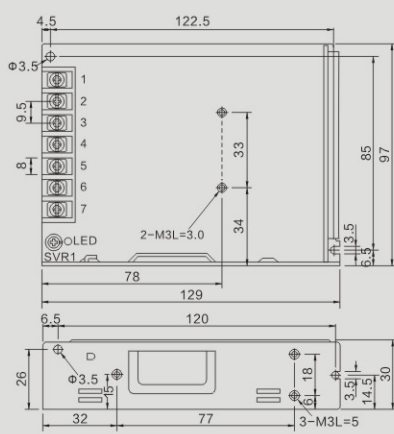

端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT-V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT+V
3	FG		



尺寸:129×97×30mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz
240~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC

重量/包装
0.3kg/54pcs/17kg

重量/包装
0.29kg/40pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-100-5	5V	0~20A	100W	120mVp-p
LRS-100-12	12V	0~8.5A	100W	120mVp-p
LRS-100-24	24V	0~4.5A	100W	150mVp-p
LRS-100-36	36V	0~2.8A	100W	200mVp-p
LRS-100-48	48V	0~2.3A	100W	200mVp-p

LRS-150W

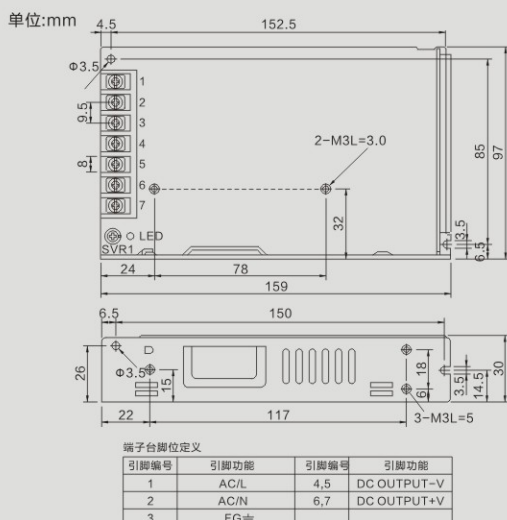

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.38kg/40pcs/16kg

尺寸:159×97×30mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-150-5	5V	0~30A	150W	150mVp-p
LRS-150-12	12V	0~12.5A	150W	150mVp-p
LRS-150-24	24V	0~6.5A	150W	200mVp-p
LRS-150-36	36V	0~4.3A	150W	200mVp-p
LRS-150-48	48V	0~3.3A	150W	200mVp-p

LRS-200W

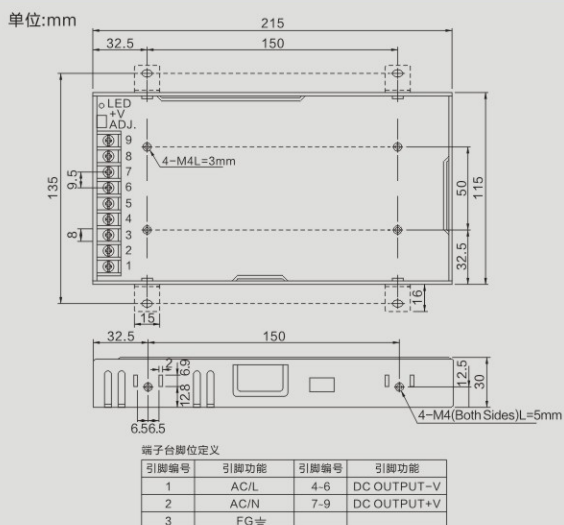

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.57kg/20pcs/12kg

尺寸:215×115×30mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-200-5	5V	0~40A	200W	150mVp-p
LRS-200-12	12V	0~17A	200W	150mVp-p
LRS-200-24	24V	0~8.8A	200W	150mVp-p
LRS-200-36	36V	0~5.9A	200W	200mVp-p
LRS-200-48	48V	0~4.4A	200W	200mVp-p

LRS-250W

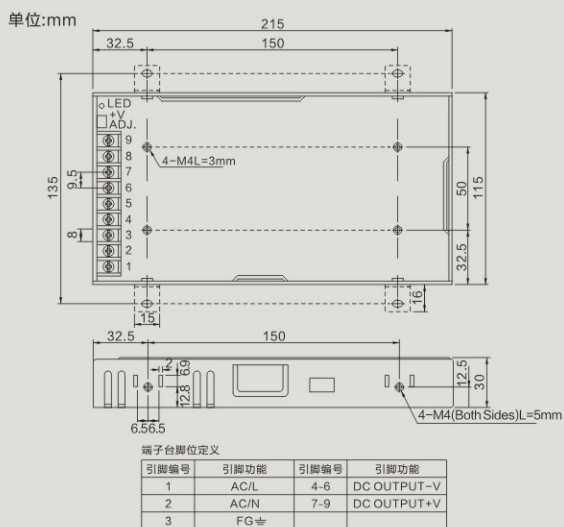

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.57kg/20pcs/12kg

尺寸:215×115×30mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-250-5	5V	0~50A	250W	150mVp-p
LRS-250-12	12V	0~20A	250W	150mVp-p
LRS-250-24	24V	0~10.4A	250W	150mVp-p
LRS-250-36	36V	0~7A	250W	200mVp-p
LRS-250-48	48V	0~5.2A	250W	200mVp-p

LRS-350W

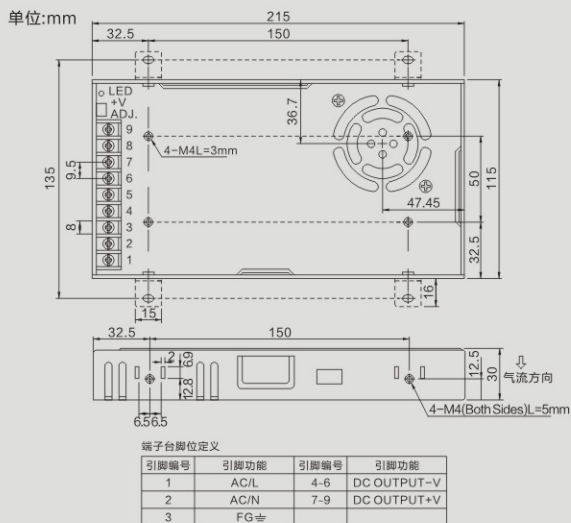

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.65kg/20pcs/13.5kg

尺寸:215×115×30mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-350-5	5V	0~70A	350W	150mVp-p
LRS-350-12	12V	0~29A	350W	150mVp-p
LRS-350-24	24V	0~14.6A	350W	150mVp-p
LRS-350-36	36V	0~9.7A	350W	200mVp-p
LRS-350-48	48V	0~7.3A	350W	200mVp-p

LRS-400W

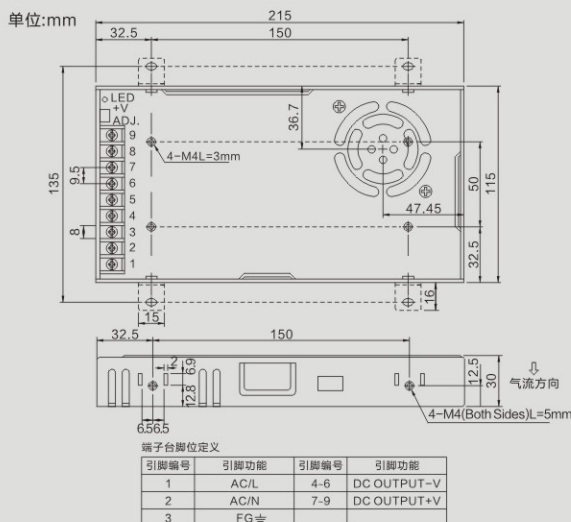

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.66kg/20pcs/13.5kg

尺寸:215×115×30mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
LRS-400-5	5V	0~80A	400W	150mVp-p
LRS-400-12	12V	0~33A	400W	150mVp-p
LRS-400-24	24V	0~16.6A	400W	150mVp-p
LRS-400-36	36V	0~11A	400W	200mVp-p
LRS-400-48	48V	0~8.3A	400W	200mVp-p

MS-15W

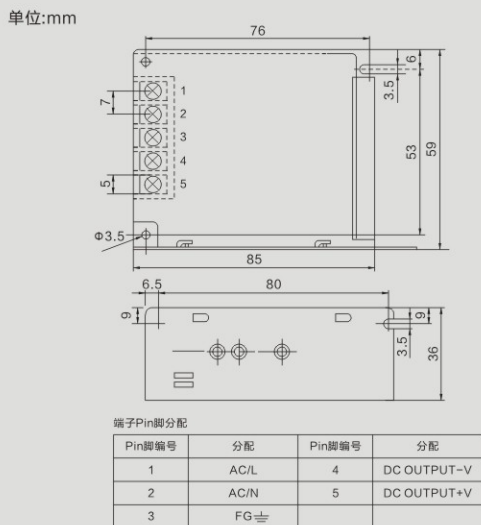

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.14kg/75pcs/11kg

尺寸:85×59×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-15-5	5V	0~3A	15W	50mVp-p
MS-15-12	12V	0~1.25A	15W	50mVp-p
MS-15-24	24V	0~0.63A	15W	100mVp-p

MS-25W

单位:mm

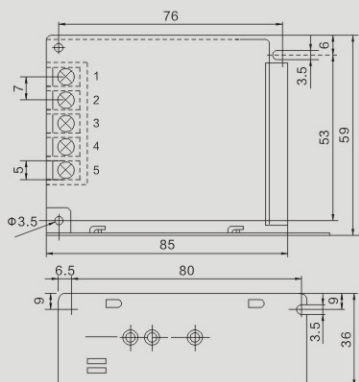

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG ±		



输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.14kg/75pcs/11kg

尺寸:85×59×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-25-5	5V	0~5A	25W	100mVp-p
MS-25-12	12V	0~2.1A	25W	100mVp-p
MS-25-24	24V	0~1.1A	25W	120mVp-p

MS-35W

单位:mm

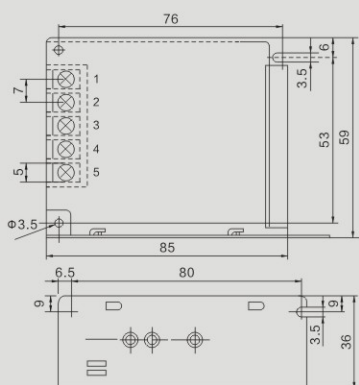

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG 地		



输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.14kg/75pcs/11kg

尺寸:85×59×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-35-5	5V	0~7A	35W	80mVp-p
MS-35-12	12V	0~3A	35W	100mVp-p
MS-35-24	24V	0~1.5A	35W	100mVp-p

MS-50W

单位:mm

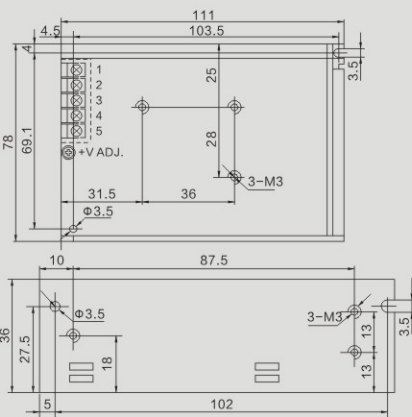

端子Pin腳分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH


重量/包装
0.25kg/60pcs/16kg

尺寸:110×78×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-50-5	5V	0~10A	50W	80mVp-p
MS-50-12	12V	0~4.2A	50W	100mVp-p
MS-50-24	24V	0~2.1A	50W	120mVp-p

MS-60W

单位:mm

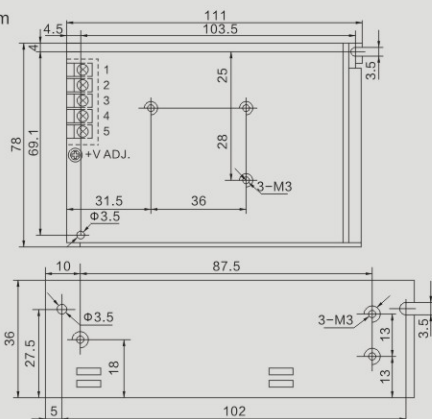

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH


重量/包装
0.25kg/60pcs/16kg

尺寸:110×78×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-60-5	5V	0~12A	60W	100mVp-p
MS-60-12	12V	0~5A	60W	100mVp-p
MS-60-24	24V	0~2.5A	60W	120mVp-p
MS-60-36	36V	0~1.6A	60W	150mVp-p
MS-60-48	48V	0~1.25A	60W	150mVp-p

MS-75W

单位:mm

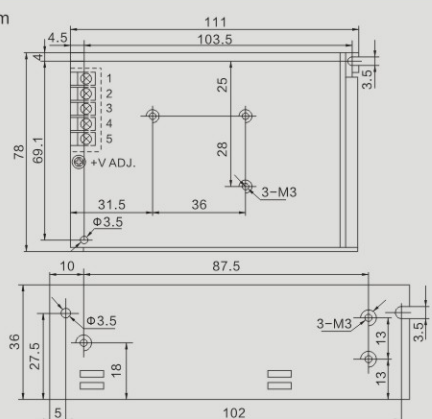

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT-V
2	AC/N	5	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH


重量/包装
0.25kg/60pcs/16kg

尺寸:110×78×36mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-75-5	5V	0~15A	75W	120mVp-p
MS-75-12	12V	0~6.3A	75W	120mVp-p
MS-75-24	24V	0~3.2A	75W	150mVp-p
MS-75-36	36V	0~2.1A	75W	200mVp-p
MS-75-48	48V	0~1.6A	75W	200mVp-p

MS-100W

单位:mm

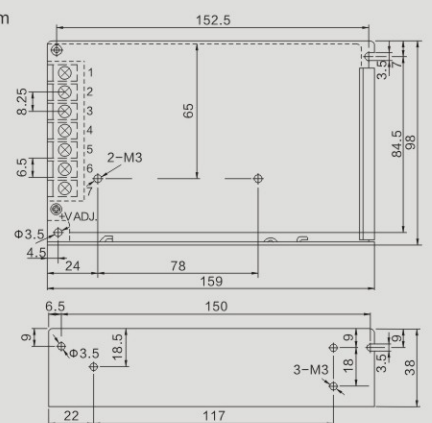

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4.5	DC OUTPUT-V
2	AC/N	6.7	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH


重量/包装
0.37kg/30pcs/12kg

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-100-5	5V	0~20A	100W	120mVp-p
MS-100-12	12V	0~8.5A	100W	150mVp-p
MS-100-15	15V	0~6.7A	100W	150mVp-p
MS-100-24	24V	0~4.5A	100W	150mVp-p
MS-100-48	48V	0~2.1A	100W	150mVp-p

MS-120W

单位:mm

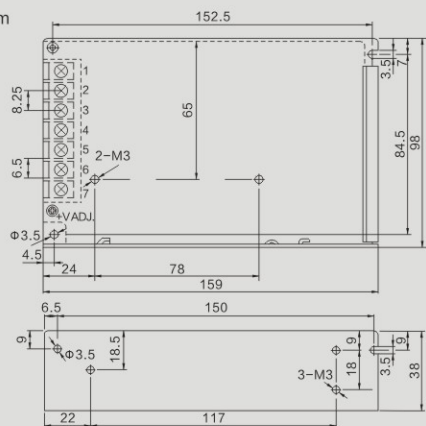

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4.5	DC OUTPUT-V
2	AC/N	6.7	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.37kg/30pcs/12kg

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-120-5	5V	0~24A	120W	120mVp-p
MS-120-12	12V	0~10A	120W	150mVp-p
MS-120-24	24V	0~5A	120W	150mVp-p
MS-120-36	36V	0~3.3A	120W	150mVp-p
MS-120-48	48V	0~2.5A	120W	150mVp-p

MS-150W

单位:mm

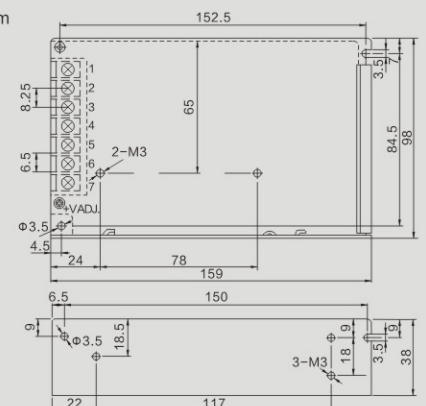

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4.5	DC OUTPUT-V
2	AC/N	6.7	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.42kg/30pcs/13kg

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-150-5	5V	0~30A	150W	100mVp-p
MS-150-12	12V	0~12.5A	150W	120mVp-p
MS-150-24	24V	0~6.5A	150W	150mVp-p
MS-150-36	36V	0~4.2A	150W	200mVp-p
MS-150-48	48V	0~3.2A	150W	200mVp-p

MS-200W

单位:mm

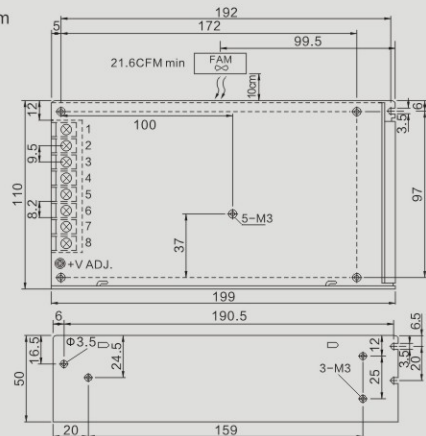

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4.5,6	DC OUTPUT-V
2	AC/N	7,8,9	DC OUTPUT+V
3	FG		



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型 FOLDBACK 电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.62kg/20pcs/13kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-200-5	5V	0~40A	200W	120mVp-p
MS-200-12	12V	0~16.6A	200W	120mVp-p
MS-200-24	24V	0~8.3A	200W	120mVp-p
MS-200-36	36V	0~5.5A	200W	150mVp-p
MS-200-48	48V	0~4.2A	200W	150mVp-p

MS-250W

单位:mm

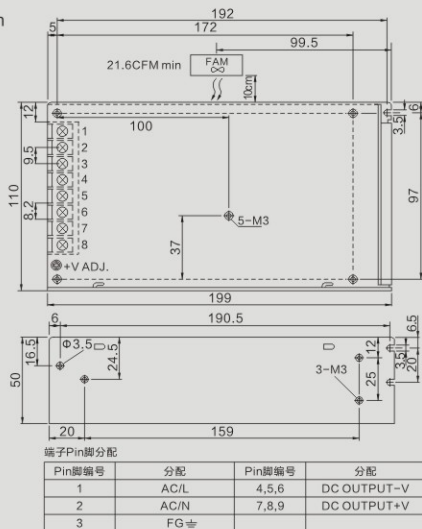

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型 FOLDBACK 电流限制
复位:自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.63kg/20pcs/13kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-250-5	5V	0~50A	250W	120mVp-p
MS-250-12	12V	0~20.8A	250W	120mVp-p
MS-250-24	24V	0~10.4A	250W	120mVp-p
MS-250-36	36V	0~6.9A	250W	150mVp-p
MS-250-48	48V	0~5.0A	250W	150mVp-p

MS-350W

单位:mm

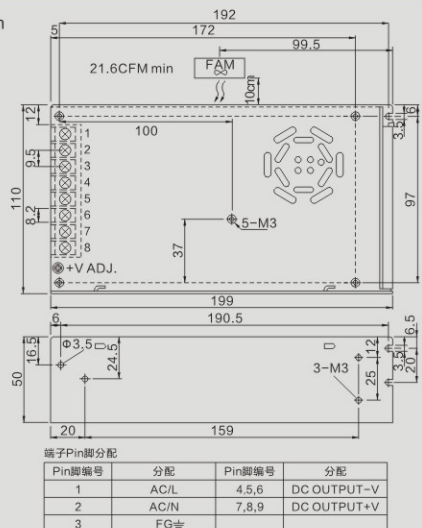

输入电压范围
100~120VAC/200~240(开关切换)
50/60Hz ;240~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过温保护
TSW1 $\geq 85^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 切断输出,自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH


重量/包装
0.68kg/20pcs/14kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-350-5	5V	0~70A	350W	120mVp-p
MS-350-12	12V	0~30A	350W	120mVp-p
MS-350-24	24V	0~15A	350W	150mVp-p
MS-350-36	36V	0~10A	350W	200mVp-p
MS-350-48	48V	0~7.5A	350W	200mVp-p

MS-500W

单位:mm

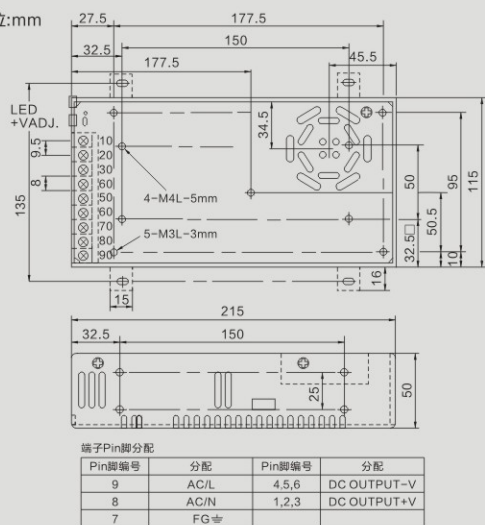

输入电压范围
100~120VAC/200~240(开关切换)
50/60Hz ;240~340VDC

过载保护
115~150% 恒流限制 自动恢复

过温保护
 $\geq 85^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 切断输出,自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.81kg/20pcs/16kg

尺寸:215×115×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-500-12	12V	0~42A	500W	150mVp-p
MS-500-24	24V	0~20A	500W	150mVp-p
MS-500-36	36V	0~13.8A	500W	200mVp-p
MS-500-48	48V	0~10A	500W	200mVp-p

MS-1000W

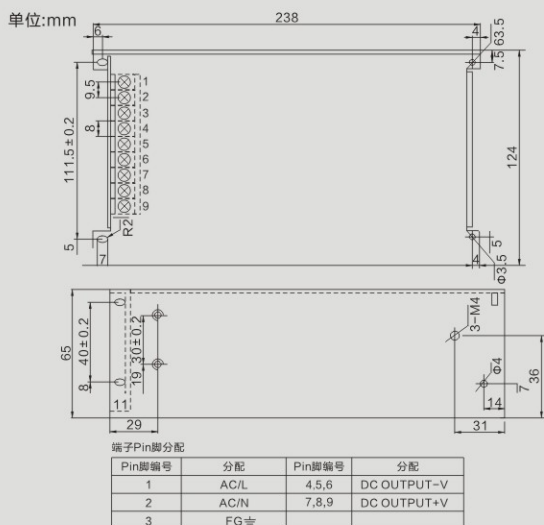

尺寸:241×125×65mm(L*W*H)

输入电压范围
195~240VAC
50/60Hz ;270~340VDC

过载保护
115~150% 恒流限制 自动恢复

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
1.8kg/14pcs/27kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MS-1000-12	12V	0~83A	1000W	240mVp-p
MS-1000-24	24V	0~40A	1000W	240mVp-p
MS-1000-36	36V	0~27.7A	1000W	300mVp-p
MS-1000-48	48V	0~20A	1000W	300mVp-p

S-15W

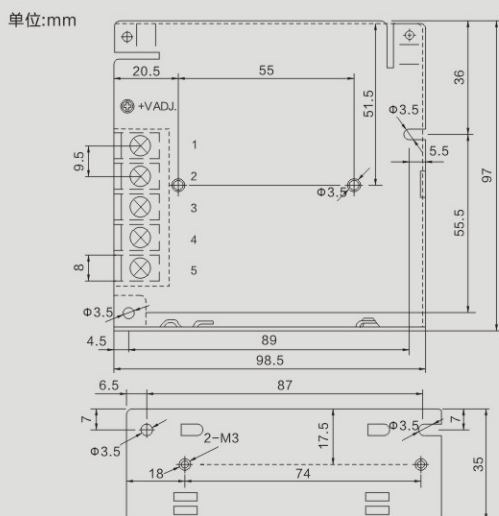

尺寸:99×97×35mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
50/60Hz;240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.18kg/60pcs/11kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-15-5	5V	0~3A	15W	80mVp-p
S-15-12	12V	0~1.25A	15W	100mVp-p
S-15-24	24V	0~0.63A	15W	100mVp-p

S-25W

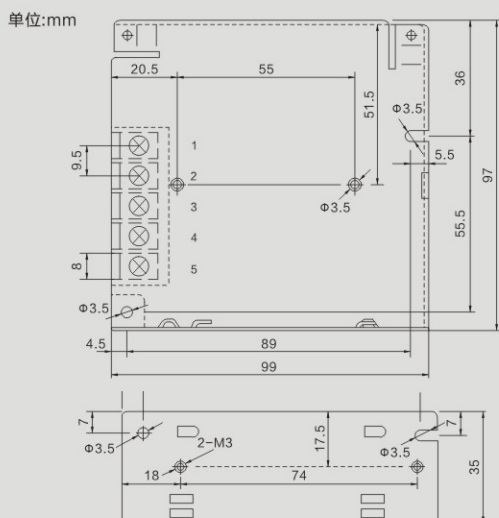

尺寸:99×97×35mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
50/60Hz;240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.18kg/60pcs/11kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-25-5	5V	0~5A	25W	80mVp-p
S-25-12	12V	0~2.1A	25W	100mVp-p
S-25-24	24V	0~1.1A	25W	100mVp-p

S-35W

单位:mm

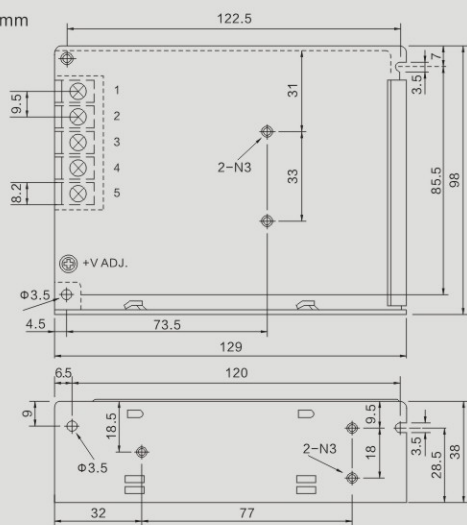

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
50/60Hz;240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.29kg/45pcs/13.5kg

尺寸:129×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-35-5	5V	0~7A	35W	80mVp-p
S-35-12	12V	0~3A	35W	100mVp-p
S-35-24	24V	0~1.5A	35W	100mVp-p
S-35-48	48V	0~0.73A	35W	100mVp-p

S-50W

单位:mm

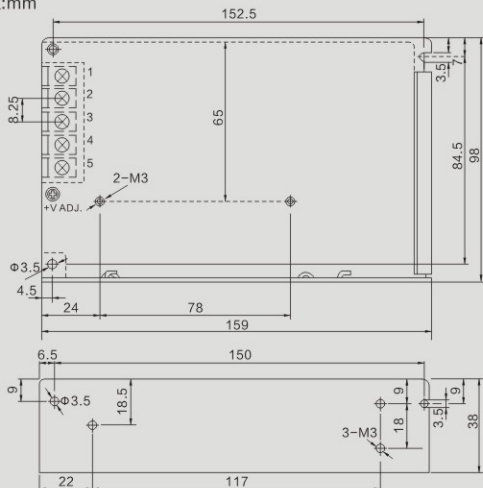

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.33kg/30pcs/10.5kg

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-50-5	5V	0~10A	50W	80mVp-p
S-50-12	12V	0~4.2A	50W	100mVp-p
S-50-24	24V	0~2.1A	50W	100mVp-p
S-50-48	48V	0~1.1A	50W	100mVp-p

S-60W

单位:mm

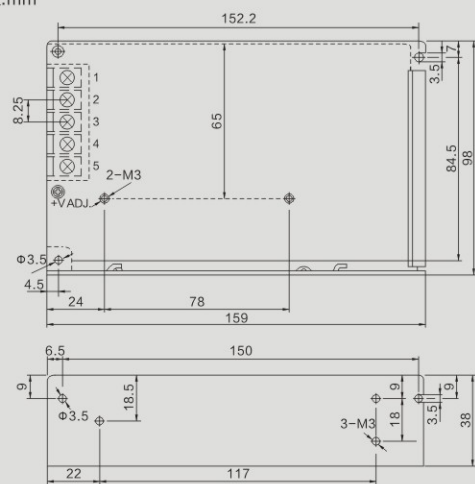

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.36kg/30pcs/11kg

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-60-5	5V	0~12A	60W	80mVp-p
S-60-12	12V	0~5.0A	60W	80mVp-p
S-60-24	24V	0~2.5A	60W	100mVp-p
S-60-48	48V	0~1.25A	60W	100mVp-p

S-75W

单位:mm

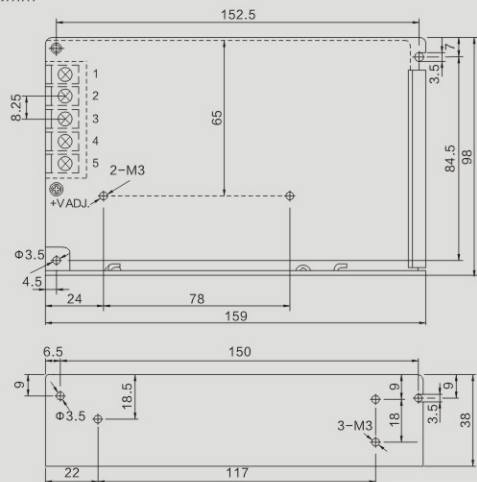

尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.36kg/30pcs/11.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-75-5	5V	0~15A	75W	100mVp-p
S-75-12	12V	0~6.3A	75W	100mVp-p
S-75-24	24V	0~3.2A	75W	150mVp-p
S-75-48	48V	0~1.6A	75W	150mVp-p

S-100W

单位:mm

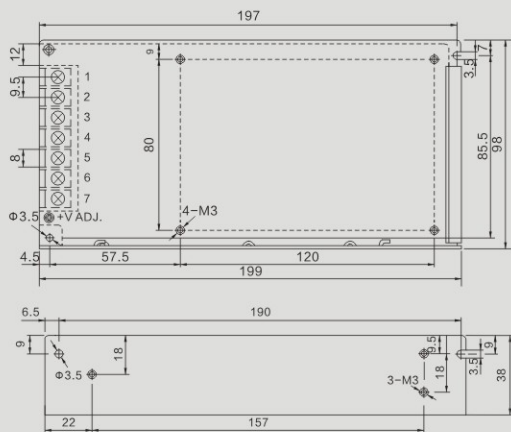

尺寸:199×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型:FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.52kg/30pcs/16kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-100-5	5V	0~20A	100W	100mVp-p
S-100-12	12V	0~8.3A	100W	100mVp-p
S-100-24	24V	0~4.2A	100W	120mVp-p
S-100-48	48V	0~2.1A	100W	120mVp-p

S-120W

单位:mm

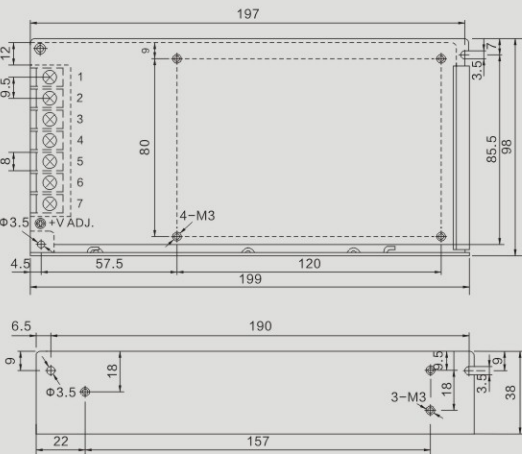

尺寸:199×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型:FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.52kg/30pcs/16kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-120-5	5V	0~24A	120W	100mVp-p
S-120-12	12V	0~10A	120W	100mVp-p
S-120-24	24V	0~5A	120W	120mVp-p
S-120-48	48V	0~2.5A	120W	150mVp-p

S-145W

单位:mm

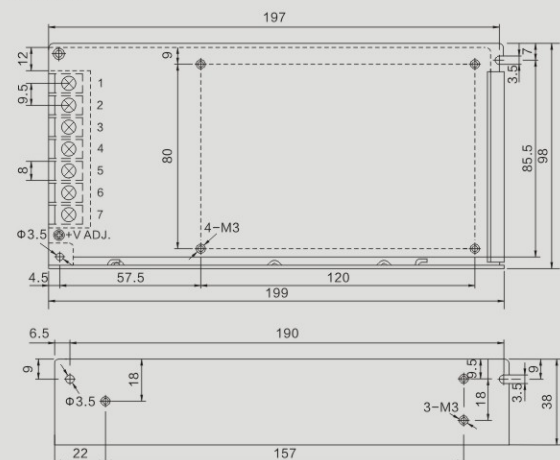

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150%类型:FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.56kg/30pcs/20kg

尺寸:199×98×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-145-5	5V	0~29A	145W	100mVp-p
S-145-12	12V	0~12A	145W	100mVp-p
S-145-24	24V	0~6.0A	145W	150mVp-p
S-145-48	48V	0~3.0A	145W	150mVp-p

S-150W

单位:mm

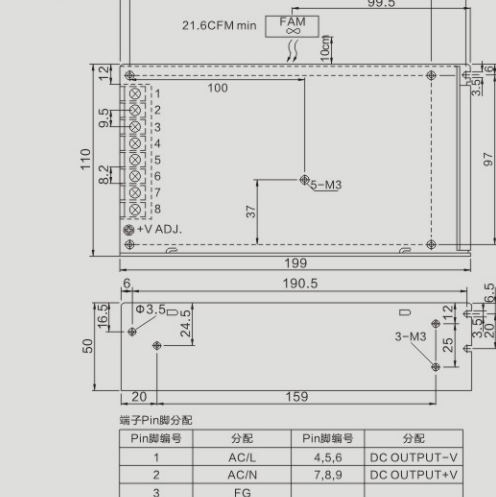

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150%类型:FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.68kg/20pcs/14kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-150-5	5V	0~30A	150W	120mVp-p
S-150-12	12V	0~12.5A	150W	120mVp-p
S-150-24	24V	0~6.5A	150W	150mVp-p
S-150-48	48V	0~3.2A	150W	200mVp-p

S-200W

单位:mm

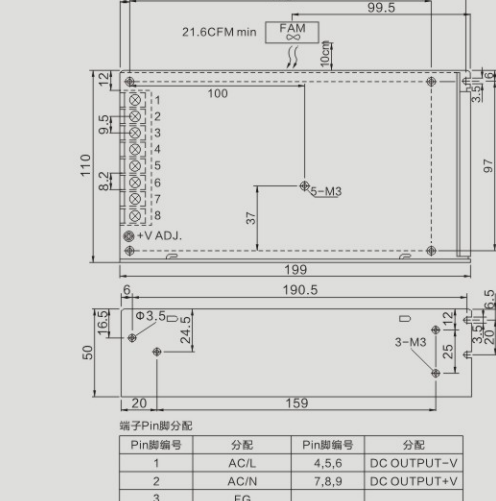

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150%类型:FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.69kg/20pcs/14kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-200-5	5V	0~40A	200W	120mVp-p
S-200-12	12V	0~16.6A	200W	150mVp-p
S-200-24	24V	0~7.4A	200W	180mVp-p
S-200-48	48V	0~4.2A	200W	200mVp-p

S-201W

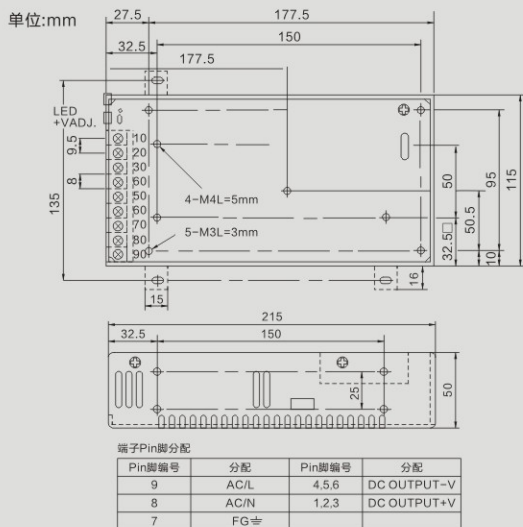

尺寸:215×115×50mm(W*H*D)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC


过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

重量/包装
0.73kg/20pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-201-5	5V	0~40A	201W	100mVp-p
S-201-12	12V	0~16.6A	201W	120mVp-p
S-201-24	24V	0~8.3A	201W	120mVp-p
S-201-36	27V	0~5.5A	201W	150mVp-p
S-201-48	48V	0~4.1A	201W	150mVp-p

S-250W

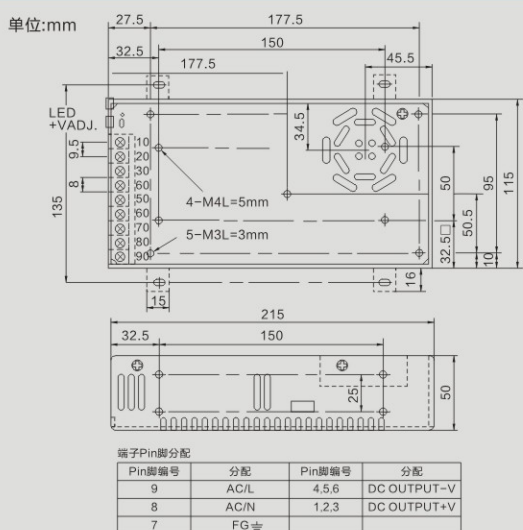

尺寸:215×115×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.74kg/20pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-250-5	5V	0~50A	250W	100mVp-p
S-250-12	12V	0~20A	250W	120mVp-p
S-250-24	24V	0~10A	250W	150mVp-p
S-250-36	36V	0~6.9A	250W	150mVp-p
S-250-48	48V	0~5A	250W	150mVp-p

S-300W

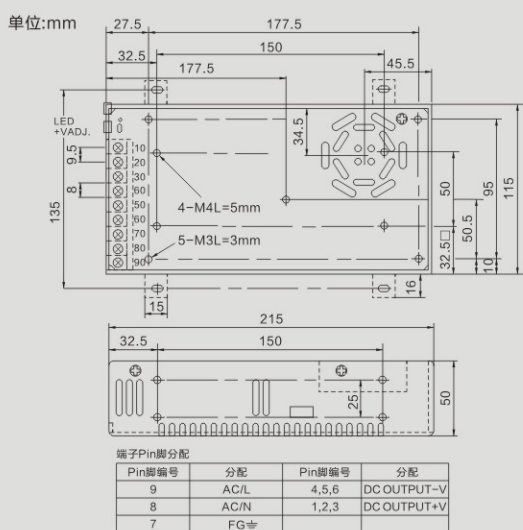

尺寸:215×115×50mm(W*H*D)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.8kg/20pcs/16.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-300-5	5V	0~60A	300W	100mVp-p
S-300-12	12V	0~29A	300W	150mVp-p
S-300-24	24V	0~14.6A	300W	150mVp-p
S-300-36	36V	0~9.7A	300W	200mVp-p
S-300-48	48V	0~7.3A	300W	200mVp-p

S-350W

单位:mm

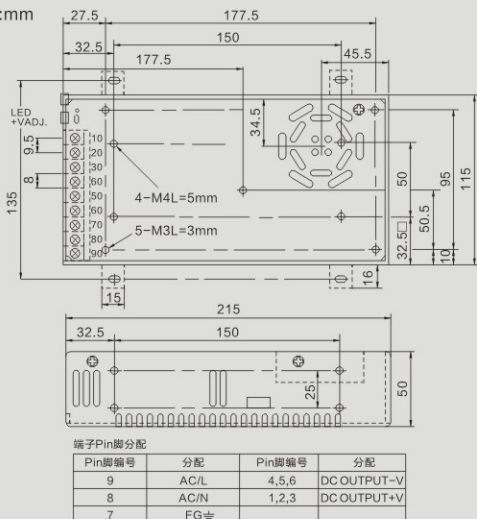

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC

输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.81kg/20pcs/17kg

尺寸:215×115×50mm(W*H*D)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-350-5	5V	0~60A	350W	100mVp-p
S-350-12	12V	0~29A	350W	150mVp-p
S-350-24	24V	0~14.6A	350W	150mVp-p
S-350-36	36V	0~9.7A	350W	200mVp-p
S-350-48	48V	0~7.3A	350W	200mVp-p

S-400W

单位:mm

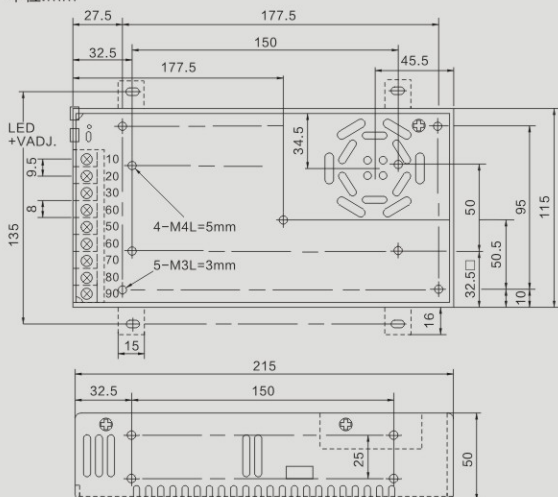

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC

输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH


重量/包装
0.82kg/20pcs/17kg

尺寸:215×115×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-400-12	12V	0~33A	400W	150mVp-p
S-400-24	24V	0~16.6A	400W	150mVp-p
S-400-36	36V	0~11A	400W	200mVp-p
S-400-48	48V	0~8.3A	400W	200mVp-p

S-500W

单位:mm

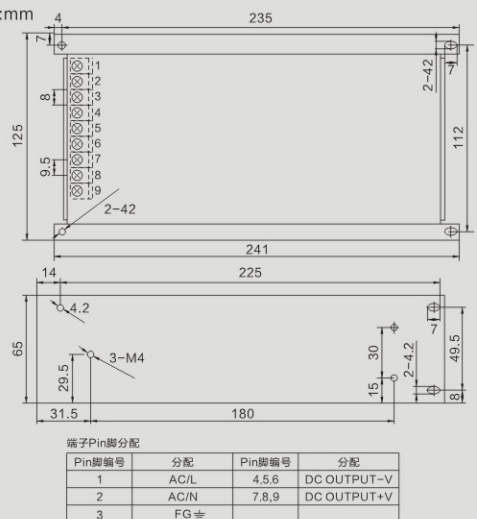

输入电压范围
200~240VAC
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 15A/110VAC 50A/230VAC

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复

耐压性

输入输出间:1.5KVAC

输入与外壳:1.5KVAC

输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
1.2kg/10pcs/13kg

尺寸:241×125×65mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-500-12	12V	0~40A	500W	180mVp-p
S-500-24	24V	0~20A	500W	180mVp-p
S-500-36	36V	0~13.8A	500W	200mVp-p
S-500-48	48V	0~10A	500W	200mVp-p

S-600W

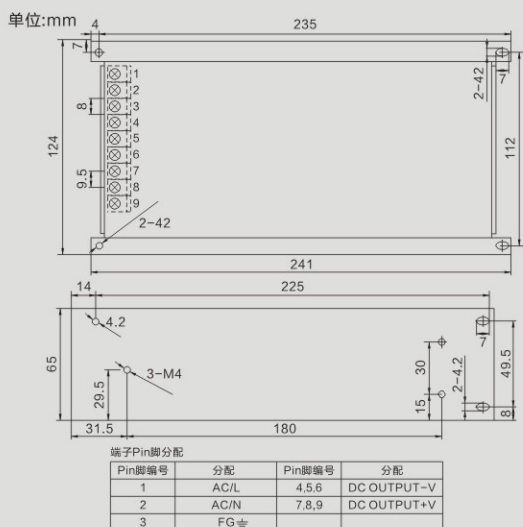


输入电压范围	200~240VAC 50/60Hz 240~340VDC
过载保护	115~150% 类型;FOLDBACK电流限制 复位:自动恢复
冲击电流	冷启动电流 15A/110VAC 50A/230VAC
过温保护	≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装	1.2kg/10pcs/13kg

尺寸:241×125×65mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-600-12	12V	0~50A	600W	240mVp-p
S-600-24	24V	0~25A	600W	150mVp-p
S-600-36	36V	0~16.6A	600W	150mVp-p
S-600-48	48V	0~12.5A	600W	150mVp-p

S-800W

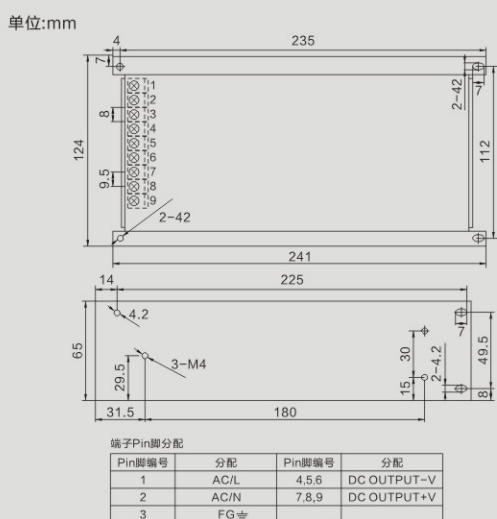


输入电压范围	200~240VAC 50/60Hz 240~340VDC
过载保护	115~150% 类型;FOLDBACK电流限制 复位:自动恢复
冲击电流	冷启动电流 15A/110VAC 50A/230VAC
过温保护	≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装	1.3kg/10pcs/14kg

尺寸:241×125×65mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-800-12	12V	0~66A	800W	240mVp-p
S-800-24	24V	0~33A	800W	180mVp-p
S-800-36	36V	0~22A	800W	180mVp-p
S-800-48	48V	0~16.5A	800W	200mVp-p

S-1000W

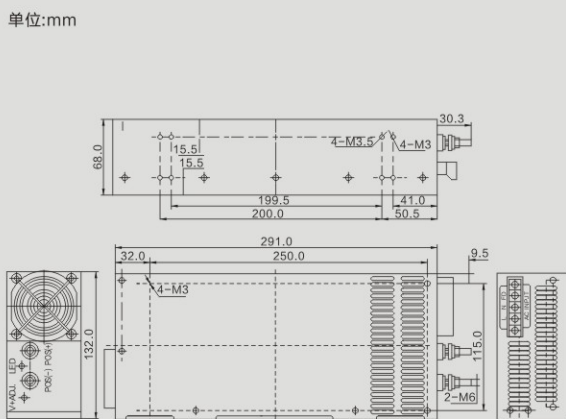


输入电压范围	195~240VAC 273~340VDC 50/60Hz
过载保护	115~150% 类型;FOLDBACK电流限制 复位:自动恢复
冲击电流	冷启动电流 50A/230VAC
过温保护	≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装	2.4kg/8pcs/20kg

尺寸:291×132×68mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-1000-12	12V	0~83A	1000W	240mVp-p
S-1000-24	24V	0~42A	1000W	240mVp-p
S-1000-36	36V	0~27.7A	1000W	240mVp-p
S-1000-48	48V	0~21A	1000W	200mVp-p

S-1200W

单位:mm

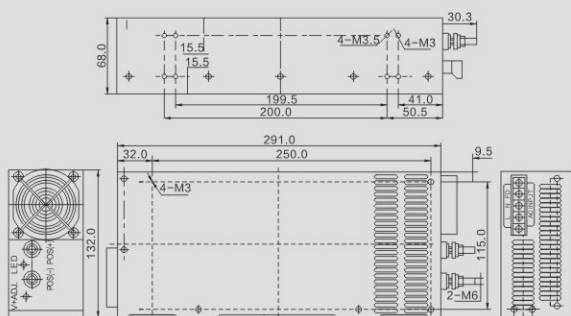


尺寸:291×132×68mm(L*W*H)

输入电压范围
195~240VAC 273~340VDC 50/60Hz
过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复
冲击电流
冷启动电流 50A/230VAC
过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装
2.4kg/8pcs/20kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-1200-12	12V	0~100A	1200W	240mVp-p
S-1200-24	24V	0~50A	1200W	220mVp-p
S-1200-36	36V	0~33A	1200W	200mVp-p
S-1200-48	48V	0~25A	1200W	200mVp-p

S-1500W

单位:mm

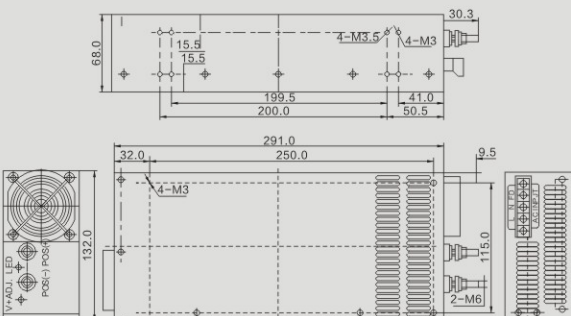


尺寸:291×132×68mm(L*W*H)

输入电压范围
195~240VAC 273~340VDC 50/60Hz
过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复
冲击电流
冷启动电流 50A/230VAC
过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装
2.4kg/8pcs/20kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-1500-12	12V	0~125A	1500W	240mVp-p
S-1500-24	24V	0~62.5A	1500W	240mVp-p
S-1500-36	36V	0~41.6A	1500W	240mVp-p
S-1500-48	48V	0~31A	1500W	220mVp-p

S-1800W

单位:mm

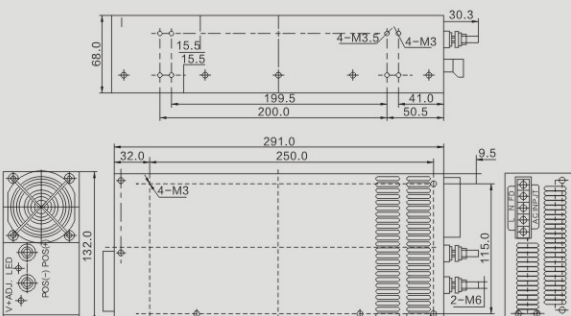


尺寸:291×132×68mm(L*W*H)

输入电压范围
195~240VAC 273~340VDC 50/60Hz
过载保护
115~150% 类型;FOLDBACK电流限制
复位:自动恢复
冲击电流
冷启动电流 60A/230VAC
过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装
2.4kg/8pcs/20kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-1800-12	12V	0~150A	1800W	300mVp-p
S-1800-24	24V	0~75A	1800W	260mVp-p
S-1800-36	36V	0~50A	1800W	260mVp-p
S-1800-48	48V	0~37.5A	1800W	240mVp-p

S-2000W

单位:mm

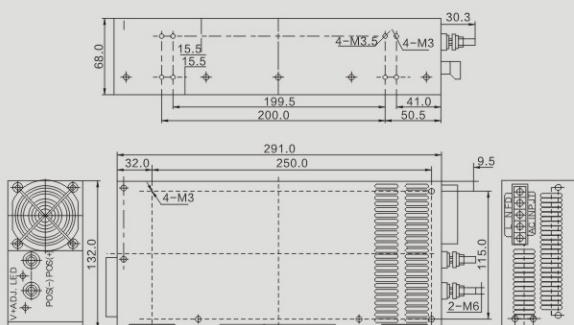


尺寸:291×132×68mm(L*W*H)

输入电压范围	195~240VAC 273~340VDC 50/60Hz
过载保护	115~150% 类型;FOLDBACK电流限制 复位:自动恢复
冲击电流	冷启动电流 60A/230VAC
过温保护	≥85℃ ±10℃ 切断输出,自动恢复
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃,10%~80%RH
重量/包装	2.4kg/8pcs/20kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
S-2000-12	12V	0~141A	2000W	300mVp-p
S-2000-24	24V	0~83.3A	2000W	260mVp-p
S-2000-36	36V	0~55.5A	2000W	260mVp-p
S-2000-48	48V	0~41.6A	2000W	240mVp-p

D-30

单位:mm

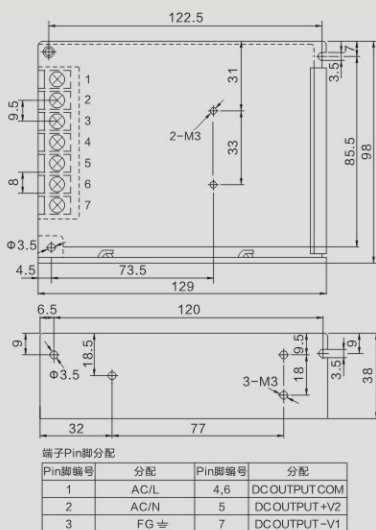

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V2
3	FG	7	DC OUTPUT -V1




尺寸:129×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围	100~120VAC/200~240VAC(开关切换) 50/60Hz 255~340VDC
过载保护	115~135% 恒流输出 +V0降至欠压点 复位:重新上电
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃(参考输出特性图) 20%~90%RH
重量/包装	0.35kg/45pcs/16kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-30A	5V,12V	4A,1A	30W	50Vp-p 100Vp-p
D-30B	5V,24V	2.2A,1A	30W	50Vp-p 100Vp-p
D-30C	12V,24V	2A,1A	30W	100Vp-p 100Vp-p

D-50

单位:mm

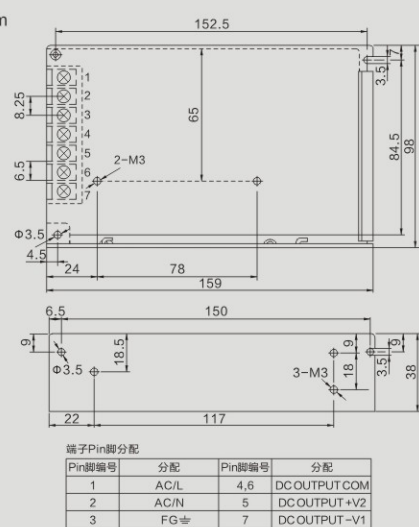

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V2
3	FG	7	DC OUTPUT -V1




尺寸:159×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围	100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC
过载保护	115~135% 恒流输出 +V0降至欠压点 复位:重新上电
耐压性	输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC
工作温度、湿度	-10℃~+60℃(参考输出特性图) 20%~90%RH
重量/包装	0.4kg/45pcs/19kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-50A	5V,12V	6A,2A	50W	50Vp-p 100Vp-p
D-50B	5V,24V	6A,1A	50W	50Vp-p 100Vp-p
D-50C	12V,24V	2A,1A	50W	100Vp-p 100Vp-p

D-120

单位:mm

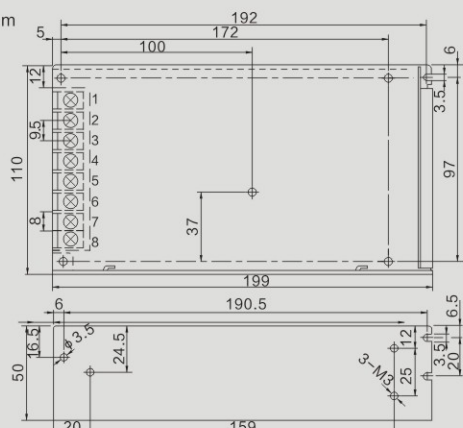

端子台脚位定义

Pin编号	分配	Pin编号	分配
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT-V2
3	FG 地	7	DC OUTPUT+V1



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~135% 恒流输出 +V0降至欠压点
复位:重新上电

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃(参考输出特性图)
20%~90%RH


重量/包装
0.64kg/20pcs/13kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-120A	5V,12V	12A,5A	120W	120Vp-p 120Vp-p
D-120B	5V,24V	12A,2.5A	120W	120Vp-p 150Vp-p
D-120C	12V,24V	5A,2.5A	120W	100Vp-p 120Vp-p

D-150

单位:mm

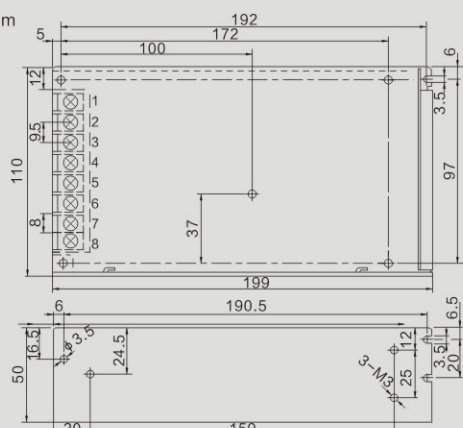

端子台脚位定义

Pin编号	分配	Pin编号	分配
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT-V2
3	FG 地	7	DC OUTPUT+V1



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~135% 恒流输出 +V0降至欠压点
复位:重新上电

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃(参考输出特性图)
20%~90%RH


重量/包装
0.64kg/20pcs/13.5kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-150A	5V,12V	12A,7A	150W	120Vp-p 120Vp-p
D-150B	5V,24V	12A,3.5A	150W	120Vp-p 150Vp-p
D-150C	12V,24V	6A,3A	150W	100Vp-p 120Vp-p

D-180

单位:mm

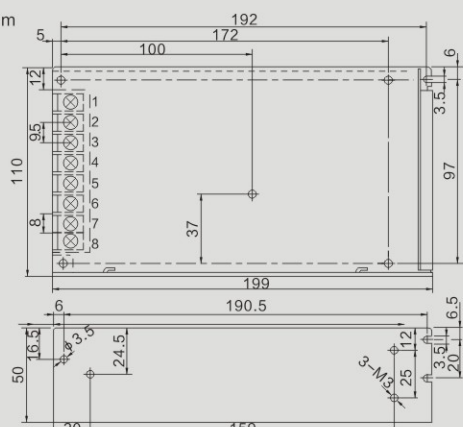

端子台脚位定义

Pin编号	分配	Pin编号	分配
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT-V2
3	FG 地	7	DC OUTPUT+V1



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
115~135% 恒流输出 +V0降至欠压点
复位:重新上电

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃(参考输出特性图)
20%~90%RH


重量/包装
0.64kg/20pcs/13.5kg

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-180A	5V,12V	20A,6A	180W	120Vp-p 120Vp-p
D-180B	5V,24V	12A,5A	180W	120Vp-p 150Vp-p
D-180C	12V,24V	7A,4A	180W	100Vp-p 120Vp-p

D-250

单位:mm

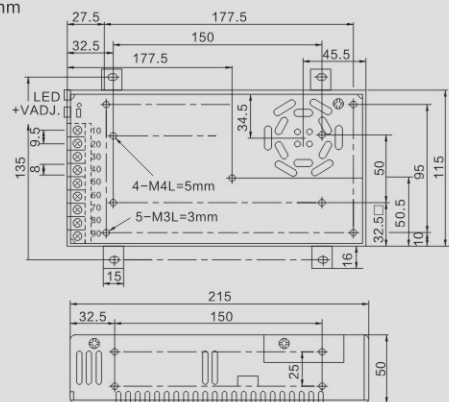

端子台脚位定义

Pin脚号	分配	Pin脚号	分配
9	AC/L	5,6	DC OUTPUT V2
8	AC/N	4,3	DC OUTPUT COM
7	FG	1,2	DC OUTPUT V1



尺寸:215×115×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
105~135% 定电流限制, 自动恢复

过压保护
115~135% 打嗝模式, 自动恢复

过温保护
≥85℃ ±5℃ 切断输出, 自动恢复

风扇开/关控制
≥55℃ 风扇开, ≤50℃ 风扇关

耐压性
输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 20%~90%RH

重量/包装
0.72kg/20pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-250B	5V,24V	8.5A	250W	150Vp-p 150Vp-p
D-250C	12V,24V	7A	250W	150Vp-p 200Vp-p

D-350

单位:mm

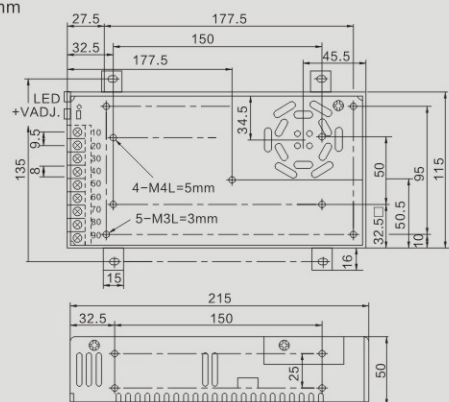

端子台脚位定义

Pin脚号	分配	Pin脚号	分配
9	AC/L	5,6	DC OUTPUT V2
8	AC/N	4,3	DC OUTPUT COM
7	FG	1,2	DC OUTPUT V1



尺寸:215×115×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
105~135% 定电流限制, 自动恢复

过压保护
115~135% 打嗝模式, 自动恢复

过温保护
≥85℃ ±5℃ 切断输出, 自动恢复

风扇开/关控制
≥55℃ 风扇开, ≤50℃ 风扇关

耐压性
输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 20%~90%RH

重量/包装
0.81kg/20pcs/17kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
D-350B	5V,24V	20A,10A	350W	200Vp-p 200Vp-p
D-350C	12V,24V	10A,10A	350W	200Vp-p 200Vp-p

T-30

单位:mm

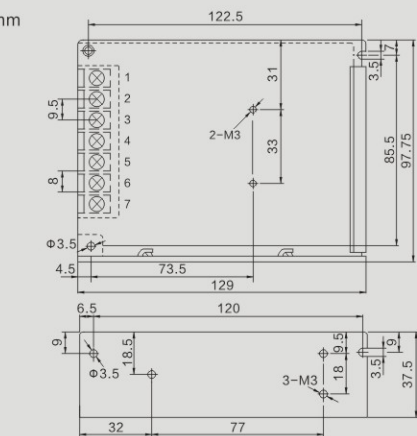

端子Pin脚分配

Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配	Pin脚编号	分配
1	AC/L	4	DC OUTPUT +V1	7	DC OUTPUT -V1
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V2		
3	FG	6	DC OUTPUT COM		



尺寸:129×98×38mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
由开关选择47~63Hz;255~370VDC

过载保护
105~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

耐压性
输入输出间:3KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.6KVAC

温度系数
±0.03%/℃(0~50℃)ON+5V DUTPUT


工作温度、湿度
-10℃~+60℃(参考输出特性图)
20%~90%RH

重量/包装
0.35kg/45pcs/16kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-30A	5V	0.5~3A	30W	50mVp-p
	12V	0.1~1A	30W	100mVp-p
	-5V	0.1~0.5A	30W	50mVp-p
T-30B	5V	0.2~4A	30W	150mVp-p
	12V	0.3~6A	30W	75mVp-p
	-12V	0.2~2.2A	30W	150mVp-p

T-50

单位:mm

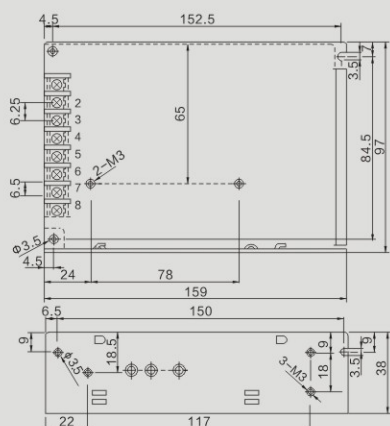

端子Pin脚分配

引脚编号	分配	引脚编号	分配	引脚编号	分配	机型
1	AC/L	4	DC OUTPUT	8	DC OUTPUT+V1	T-50A T-50B T-50C T-50D
2	AC/N	5,7	DC OUTPUT COM			4
3	FG	6	DC OUTPUT+V2			



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
由开关选择47~63Hz;255~370VDC

过载保护
105~135% TYPE:FOLDBACK 切断输出
复位:自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃(参考输出特性图)
20%~90%RH


重量/包装
0.4kg/30pcs/13kg

尺寸:159×97×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-50A	5V	0.6~7A	50W	100mVp-p
	12V	0.2~1A	50W	100mVp-p
	-5V	0.2~1A	50W	100mVp-p
T-50B	5V	0.5~6A	50W	100mVp-p
	12V	0.2~1A	50W	100mVp-p
	-12V	0.2~1A	50W	100mVp-p

T-60

单位:mm

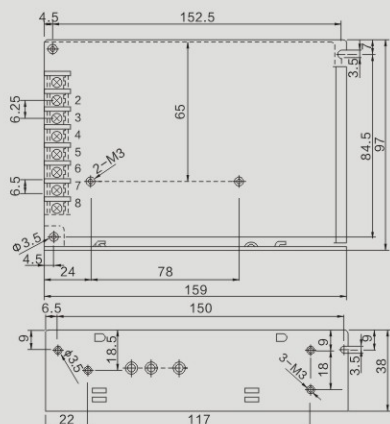

端子Pin脚分配

引脚编号	分配	引脚编号	分配	引脚编号	分配	机型
1	AC/L	4	DC OUTPUT	8	DC OUTPUT+V1	T-50A T-50B T-50C T-50D
2	AC/N	5,7	DC OUTPUT COM			4
3	FG	6	DC OUTPUT+V2			



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
40/60Hz 255~340VDC

过载保护
105~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH


重量/包装
0.4kg/30pcs/13kg

尺寸:159×97×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-60A	5V	0.6~5A	50W	80mVp-p
	12V	0.2~2.5A	50W	100mVp-p
	-5V	0~0.5A	50W	80mVp-p
T-60B	5V	0.6~5A	50W	80mVp-p
	12V	0.2~2.5A	50W	100mVp-p
	-12V	0~0.5A	50W	100mVp-p

T-75

单位:mm

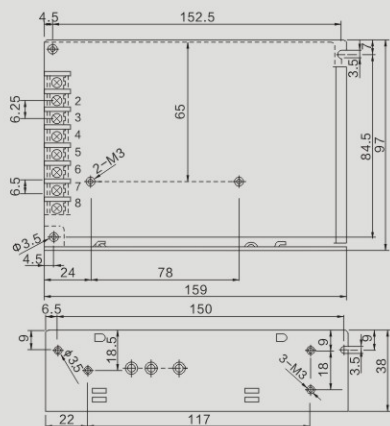

端子Pin脚分配

引脚编号	分配	引脚编号	分配	引脚编号	分配	机型
1	AC/L	4	DC OUTPUT	8	DC OUTPUT+V1	T-50A T-50B T-50C T-50D
2	AC/N	5,7	DC OUTPUT COM			4
3	FG	6	DC OUTPUT+V2			



输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC
40/60Hz 255~340VDC

过载保护
105~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.4kg/30pcs/13kg

尺寸:159×97×38mm(L*W*H)

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-75A	5V	0.6~6A	75W	80mVp-p
	12V	0.2~3A	75W	100mVp-p
	-5V	0~1A	75W	80mVp-p
T-75B	5V	0.6~6A	75W	80mVp-p
	12V	0.2~3A	75W	100mVp-p
	-12V	0~1A	75W	100mVp-p

T-100

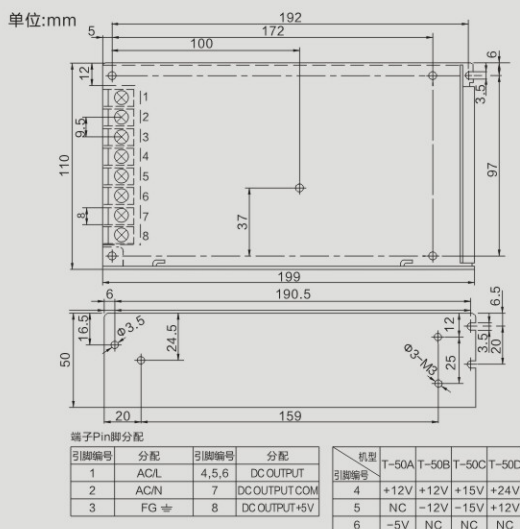

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
110~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.64kg/20pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-100C	5V	2~10A	100W	80mVp-p
	15V	0.2~2.5A	100W	100mVp-p
	-15V	0.1~1A	100W	50mVp-p
T-100D	5V	0.5~6A	100W	80mVp-p
	12V	0.1~2A	100W	100mVp-p
	24V	0.1~2A	100W	100mVp-p

T-120

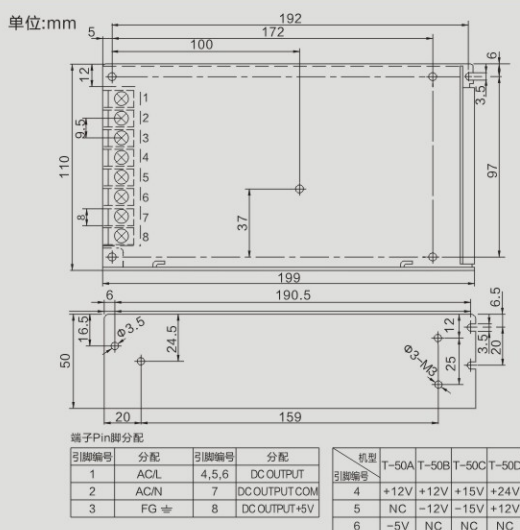

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
110~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.64kg/20pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-120C	5V	2~10A	120W	80mVp-p
	15V	0.5~3.8A	120W	100mVp-p
	-15V	0.2~1A	120W	80mVp-p
T-120D	5V	0.2~6A	120W	80mVp-p
	12V	0.5~2.5A	120W	100mVp-p
	24V	0.2~2.5A	120W	100mVp-p

T-150

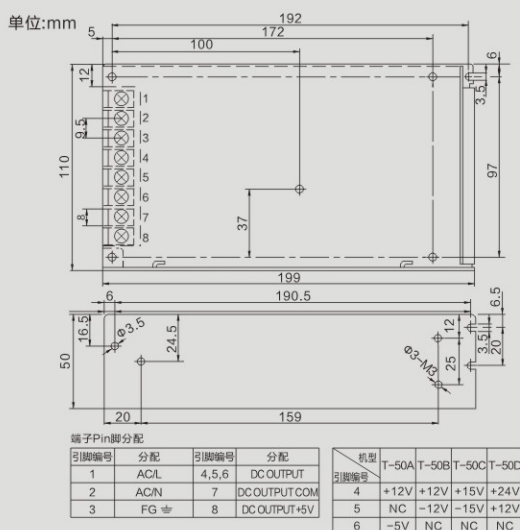

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
110~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.64kg/20pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-150C	5V	2~10A	150W	80mVp-p
	15V	0.5~5A	150W	100mVp-p
	-15V	0.2~1.5A	150W	80mVp-p
T-150D	5V	0.2~8A	150W	80mVp-p
	12V	0.5~4A	150W	100mVp-p
	24V	0.2~2.5A	150W	100mVp-p

T-180

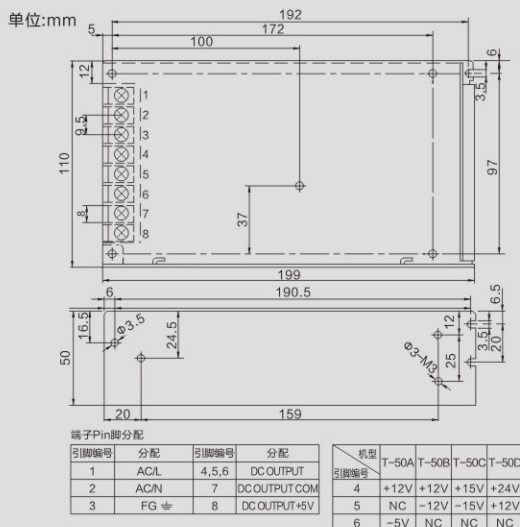

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
50/60Hz 255~340VDC

过载保护
110~150% 打嗝模式 自动恢复

过电压保护
115~135% 打嗝模式 自动恢复


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.64kg/20pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
T-180C	5V	2~13A	180W	80mVp-p
	15V	0.5~6A	180W	100mVp-p
	-15V	0.2~1.5A	180W	80mVp-p
T-180D	5V	0.2~6A	180W	80mVp-p
	12V	0.5~2.5A	180W	100mVp-p
	24V	0.2~2.5A	180W	100mVp-p

Q-60

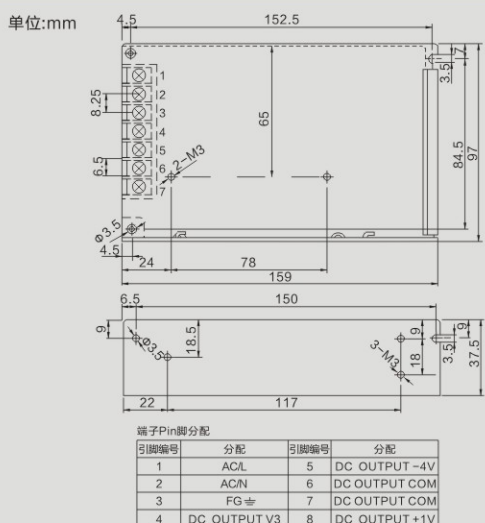

尺寸:159×97×38mm(L*W*H)

输入电压范围
100~240VAC/50~60Hz;140~340VDC

过载保护
105~150% 115VAC 类型:切断输出
复位:自动恢复

过电压保护
CH1:5.75~6.75V


耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.42kg/45pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
Q-60B	5V	0.5~8A	60W	80mVp-p
	12V	0.15~3A	60W	80mVp-p
	-5V	0~1A	60W	80mVp-p
Q-60D	-12V	0~1A	60W	80mVp-p
	5V	0.5~7A	60W	80mVp-p
	12V	0~2A	60W	80mVp-p
	24V	0~2A	60W	80mVp-p
	-12V	0~1A	60W	80mVp-p

Q-100

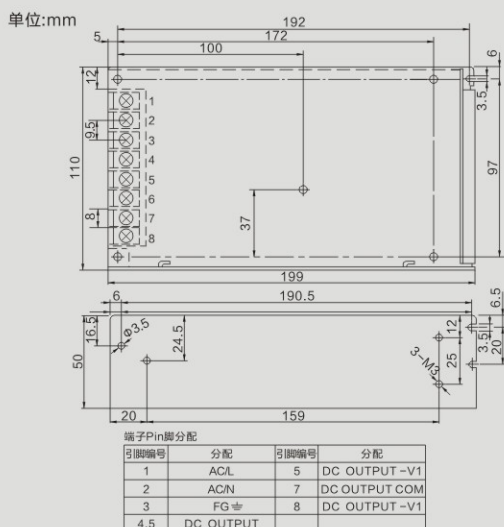

尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
由开关选择50~60Hz;254~340VDC

过载保护
105~135% TYPE:FOLDBACK 切断输出
复位:自动恢复

温度系数
±0.02%/℃(0~50℃)

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,20%~90%RH

重量/包装
0.7kg/20pcs/14.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
Q-100D	5V	2~8A	100W	80mVp-p
	12V	0.5~1A	100W	80mVp-p
	24V	0.2~2A	100W	80mVp-p
	-12V	0.2~0.5A	100W	80mVp-p

Q-120

单位:mm

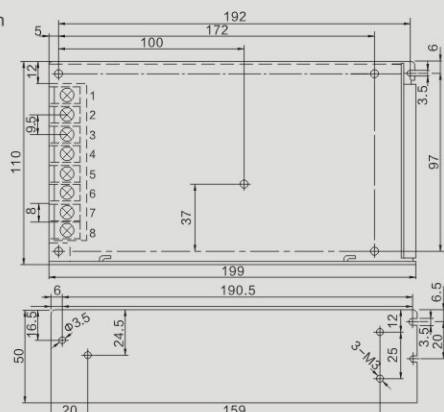

端子Pin脚分配

引脚编号	分配	引脚编号	分配
1	AC/L	5	DC OUTPUT -V1
2	AC/N	7	DC OUTPUT COM
3	FG	8	DC OUTPUT -V1
4.5	DC OUTPUT		



尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
由开关选择50~60Hz;254~340VDC

过载保护
105~135% TYPE:FOLDBACK 切断输出
复位:自动恢复

温度系数
±0.02%/°C(0~50°C)

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10°C~+60°C,20%~90%RH

重量/包装
0.7kg/20pcs/14.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
Q-120D	5V	2~12A	120W	80mVp-p
	12V	0.5~5A	120W	80mVp-p
	-5V	0.2~1A	120W	80mVp-p
	-12V	0.2~1A	120W	80mVp-p

Q-180

单位:mm

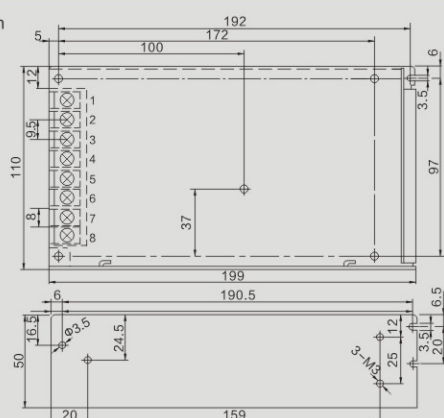

端子Pin脚分配

引脚编号	分配	引脚编号	分配
1	AC/L	5	DC OUTPUT -V1
2	AC/N	7	DC OUTPUT COM
3	FG	8	DC OUTPUT -V1
4.5	DC OUTPUT		



尺寸:199×110×50mm(L*W*H)

输入电压范围
100~120VAC/200~240VAC(开关切换)
由开关选择50~60Hz;254~340VDC

过载保护
105~135% TYPE:FOLDBACK 切断输出
复位:自动恢复

温度系数
±0.02%/°C(0~50°C)

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-10°C~+60°C,20%~90%RH

重量/包装
0.7kg/20pcs/14.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
Q-180D	5V	2~13A	180W	80mVp-p
	12V	0.5~4A	180W	80mVp-p
	24V	0.2~2A	180W	80mVp-p
	-12V	0.2~1.5A	180W	80mVp-p

FYS-400

单位:mm



输入电压范围
187~262VAC
50/60Hz 240~340VDC

过载保护
115~150% 类型:FOLDBACK 电流限制
复位:自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/110VAC 40A/230VAC

过温保护
≥85°C ±10°C 切断输出,自动恢复

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10°C~+60°C,10%~80%RH

重量
0.65kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
FYS-400-12	12V	0~33A	400W	150mVp-p
FYS-400-24	24V	0~16.6A	400W	150mVp-p

DR-15W

单位:mm

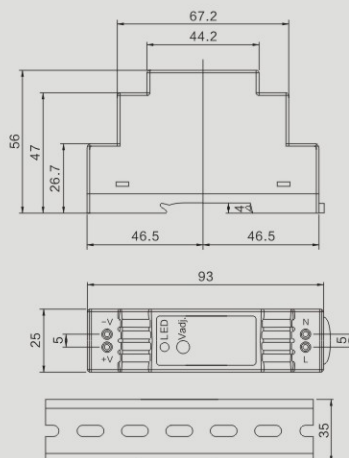

尺寸:25×93×56mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 25A/115V 45A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.08kg/140pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-15-5	5V	0~3A	15W	80mVp-p
DR-15-12	12V	0~1.25A	15W	120mVp-p
DR-15-24	24V	0~0.63A	15W	150mVp-p

DR-30W


单位:mm

端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/N	5,6	-V
2	AC/L	7	LED
3,4	+V	8	+VADJ.



安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15

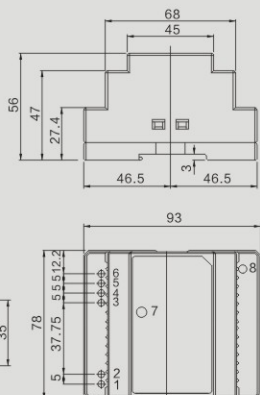

尺寸:78×93×56mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 15A/115V 30A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC

工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.21kg/40pcs/9kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-30-5	5V	0~3A	30W	100mVp-p
DR-30-12	12V	0~2A	30W	120mVp-p
DR-30-24	24V	0~1.5A	30W	150mVp-p

DR-45W


单位:mm

端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/N	5,6	-V
2	AC/L	7	LED
3,4	+V	8	+VADJ.



安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15

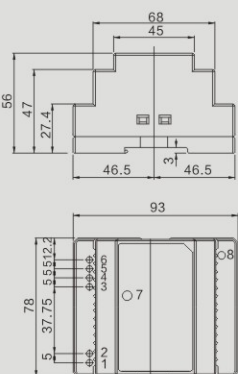

尺寸:78×93×56mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 18A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.21kg/40pcs/9kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-45-5	5V	0~5A	45W	100mVp-p
DR-45-12	12V	0~3.5A	45W	120mVp-p
DR-45-24	24V	0~2A	45W	150mVp-p

DR-60W

单位:mm

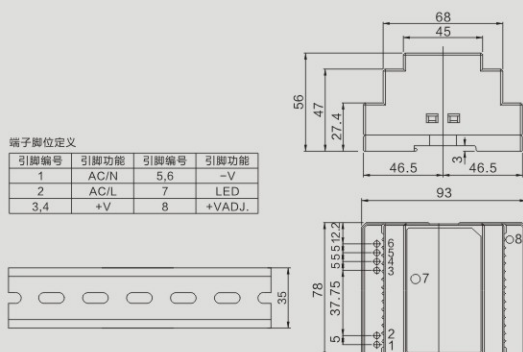

导轨型单组输出



尺寸:78×93×56mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 18A/115V 36A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.21kg/40pcs/9kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-60-5	5V	0~6.5A	60W	100mVp-p
DR-60-12	12V	0~5A	60W	120mVp-p
DR-60-24	24V	0~2.5A	60W	150mVp-p

DR-75W

单位:mm

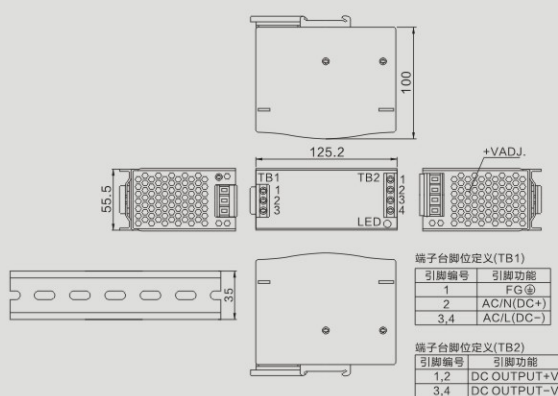

ADMISSIBLE DIN-RAIL:TS35/7.5OR TS35/15



尺寸:55.5×125.2×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过电压保护
15V~16.5V/29~34V/58~65V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.51kg/24pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-75-12	12V	0~6.3A	75W	100mVp-p
DR-75-24	24V	0~3.2A	75W	150mVp-p
DR-75-36	36V	0~3.1A	75W	150mVp-p
DR-75-48	48V	0~1.6A	75W	150mVp-p

DR-100W

单位:mm

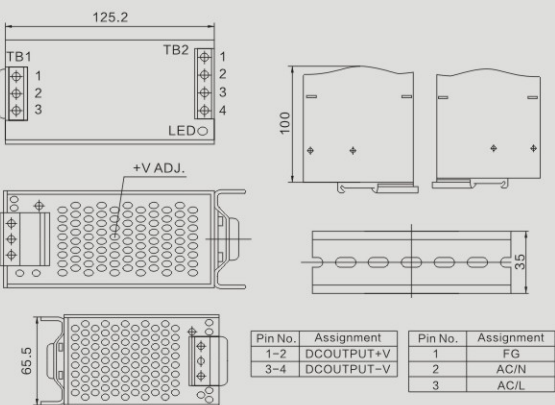

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15



尺寸:65.5×125.2×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过电压保护
16~20V/19~23V/30~35V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃,10%~80%RH

重量/包装
0.53kg/20pcs/11kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-100-12	12V	0~7.5A	100W	120mVp-p
DR-100-24	24V	0~4.2A	100W	150mVp-p
DR-100-36	36V	0~2.8A	100W	150mVp-p
DR-100-48	48V	0~2.1A	100W	150mVp-p

DR-120W

单位:mm

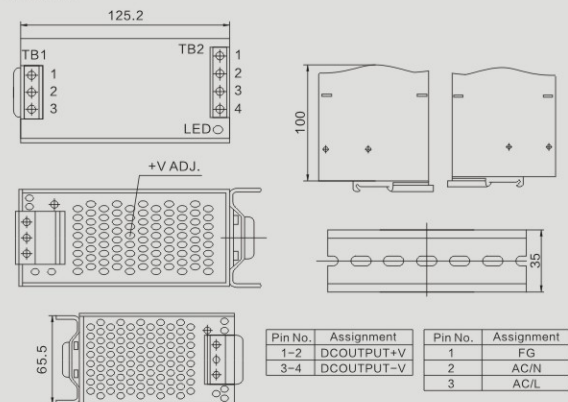

适配导轨: TS35/7.5或者TS35/15



尺寸: 65.5 × 125.2 × 100mm (W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

过电压保护
15V~16.5V/29~33V/58~62.5V

耐压性
输入输出间: 1.5KVAC
输入与外壳: 1.5KVAC
输出与外壳: 0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.54kg/20pcs/11kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-120-12	12V	0~10A	120W	80mVp-p
DR-120-24	24V	0~5.0A	120W	80mVp-p
DR-120-36	36V	0~3.3A	120W	100mVp-p
DR-120-48	48V	0~2.5A	120W	100mVp-p

DR-240W

单位:mm

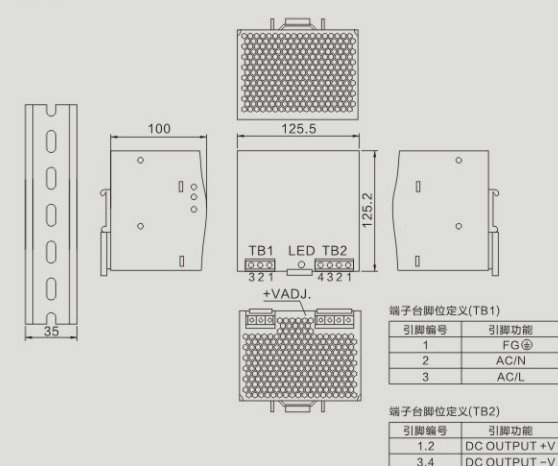

可安装轨道: TS35/7.5或35/15



尺寸: 125.5 × 125.2 × 100mm (W*H*D)

输入电压范围
175~240VAC 50/60Hz 245~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 40A/230V

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出, 自动恢复

耐压性
输入输出间: 1.5KVAC
输入与外壳: 1.5KVAC
输出与外壳: 0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.89kg/12pcs/11kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-240-12	12V	0~20A	240W	100mVp-p
DR-240-24	24V	0~10A	240W	100mVp-p
DR-240-48	48V	0~5A	240W	120mVp-p

DR-480W

单位:mm

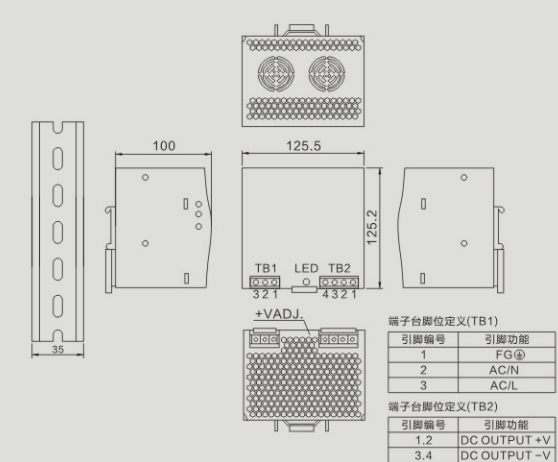

可安装轨道: TS35/7.5或35/15



尺寸: 125.5 × 125.2 × 100mm (W*H*D)

输入电压范围
200~240VAC 50/60Hz 280~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 40A/230V

过温保护
≥85℃ ±10℃ 切断输出, 自动恢复

耐压性
输入输出间: 1.5KVAC
输入与外壳: 1.5KVAC
输出与外壳: 0.5KVAC


工作温度、湿度
-10℃~+60℃, 10%~80%RH

重量/包装
0.97kg/12pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
DR-480-12	12V	0~40A	480W	200mVp-p
DR-480-24	24V	0~20A	480W	200mVp-p
DR-480-36	36V	0~13.3A	480W	240mVp-p
DR-480-48	48V	0~10A	480W	240mVp-p

NDR-75W

单位:mm

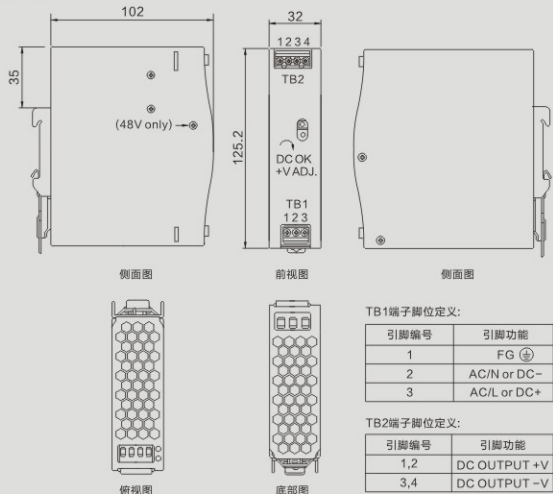

尺寸:32×125.2×102mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.37kg/36pcs/18kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
NDR-75-12	12V	0~6.3A	75W	80mVp-p
NDR-75-24	24V	0~3.2A	75W	120mVp-p
NDR-75-36	36V	0~2.1A	75W	150mVp-p
NDR-75-48	48V	0~1.6A	75W	150mVp-p

NDR-120W

单位:mm

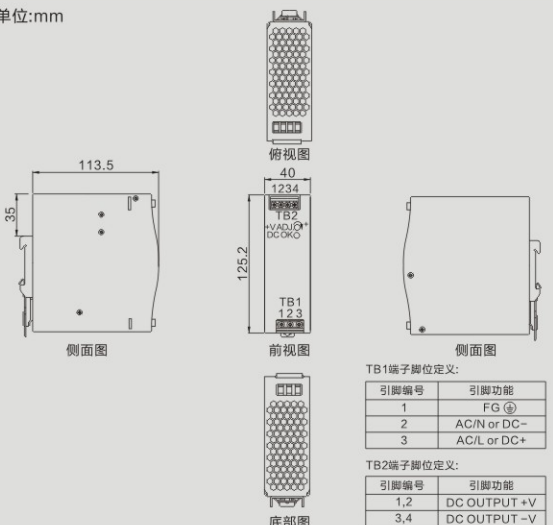

尺寸:40×125.2×113.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.44kg/30pcs/14kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
NDR-120-12	12V	0~10A	120W	100mVp-p
NDR-120-24	24V	0~5A	120W	120mVp-p
NDR-120-36	36V	0~3.33A	120W	150mVp-p
NDR-120-48	48V	0~2.5A	120W	150mVp-p

NDR-240W

单位:mm

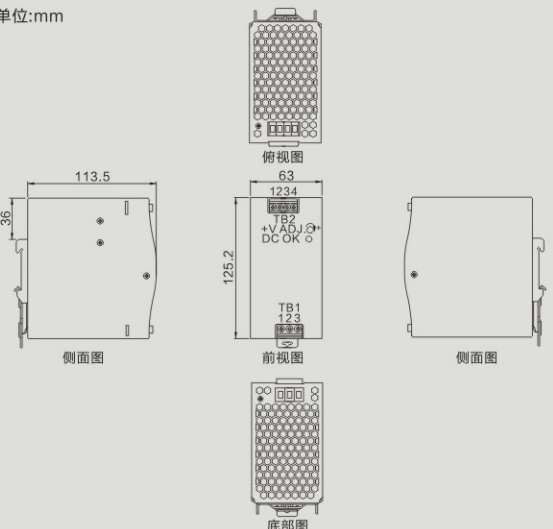

尺寸:63×125.2×113.5mm(W*H*D)

输入电压范围
190~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


重量/包装
1.0kg/12pcs/14kg

重量/包装
0.71kg/20pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
NDR-240-12	12V	0~20A	240W	150mVp-p
NDR-240-24	24V	0~10A	240W	150mVp-p
NDR-240-48	48V	0~5A	240W	150mVp-p

NDR-480W

单位:mm

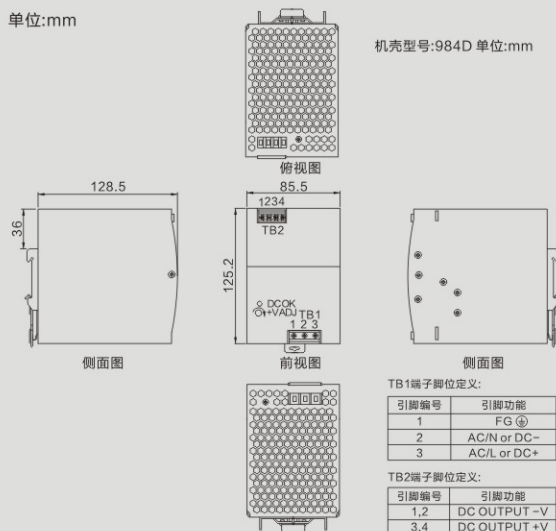

尺寸:85.5×125.2×128.5mm(W*H*D)

输入电压范围
200~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 3秒后关断 重启恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.98kg/12pcs/18kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
NDR-480-12	12V	0~40A	480W	150mVp-p
NDR-480-24	24V	0~20A	480W	150mVp-p
NDR-480-36	36V	0~13.3A	480W	150mVp-p
NDR-480-48	48V	0~10A	480W	150mVp-p

EDR-75W

单位:mm

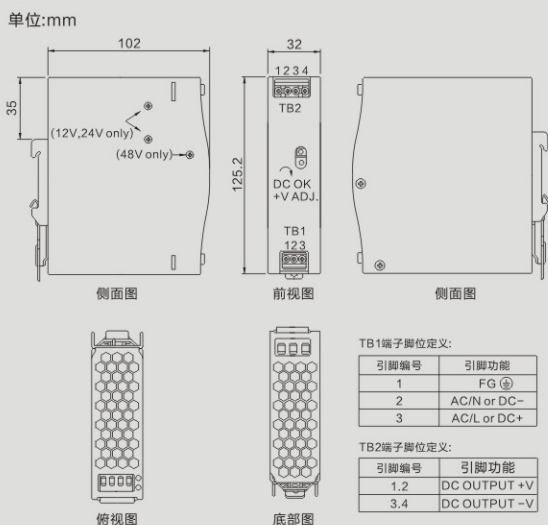

尺寸:32×125.2×102mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.36kg/40pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
EDR-75-12	12V	0~6.3A	75W	80mVp-p
EDR-75-24	24V	0~3.2A	75W	120mVp-p
EDR-75-36	36V	0~2.1A	75W	150mVp-p
EDR-75-48	48V	0~1.6A	75W	150mVp-p

EDR-120W

单位:mm

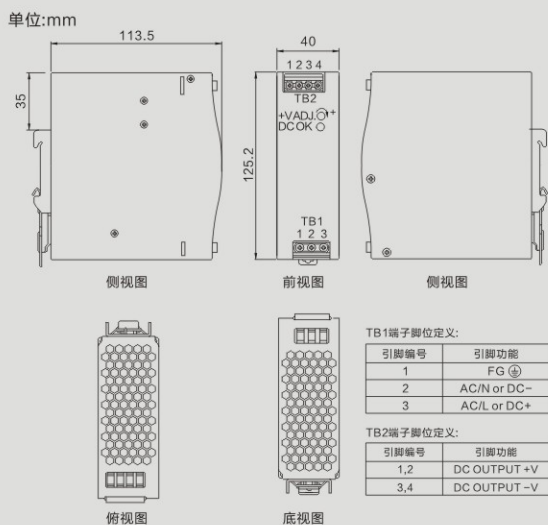

尺寸:40×125.2×113.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.43kg/30pcs/14kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
EDR-120-12	12V	0~10A	120W	100mVp-p
EDR-120-24	24V	0~5A	120W	120mVp-p
EDR-120-36	36V	0~3.3A	120W	150mVp-p
EDR-120-48	48V	0~2.5A	120W	150mVp-p

EDR-150W

单位:mm

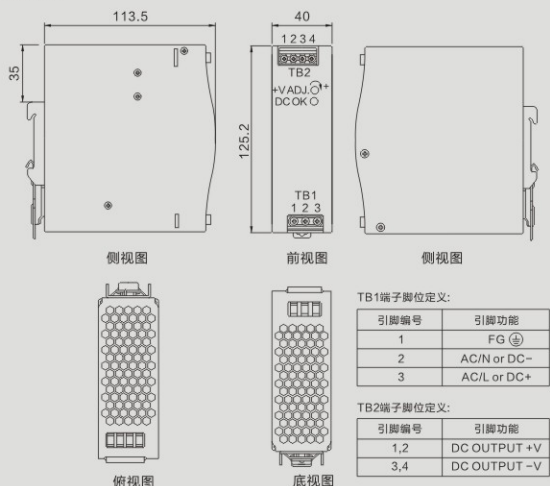

尺寸:40×125.2×113.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.44kg/30pcs/14kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
EDR-150-12	12V	0~12.5A	150W	150mVp-p
EDR-150-24	24V	0~6.5A	150W	150mVp-p
EDR-150-36	36V	0~4.1A	150W	150mVp-p
EDR-150-48	48V	0~3.2A	150W	150mVp-p

EDR-240W

单位:mm

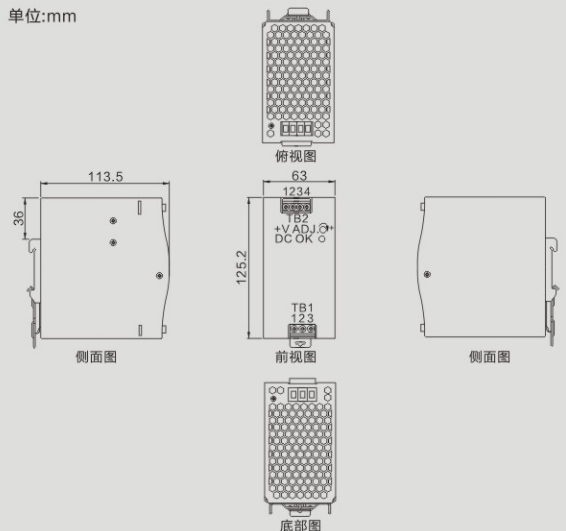

尺寸:63×125.2×113.5mm(W*H*D)

输入电压范围
170~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 35A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


重量/包装
1.0kg/12pcs/14kg

重量/包装
0.76kg/20pcs/16kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
EDR-240-24	24V	0~10A	240W	150mVp-p
EDR-240-36	36V	0~6.7A	240W	150mVp-p
EDR-240-48	48V	0~5A	240W	150mVp-p

MDR-10W

单位:mm

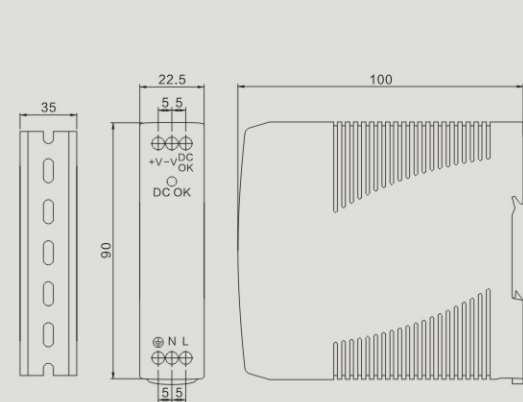

尺寸:22.5×90×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 40A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC

工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH


重量/包装
0.13kg/90pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MDR-10-5	5V	0~2A	10W	80mVp-p
MDR-10-12	12V	0~0.84A	10W	120mVp-p
MDR-10-15	15V	0~0.67A	10W	120mVp-p
MDR-10-24	24V	0~0.42A	10W	150mVp-p

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15

MDR-20W

单位:mm

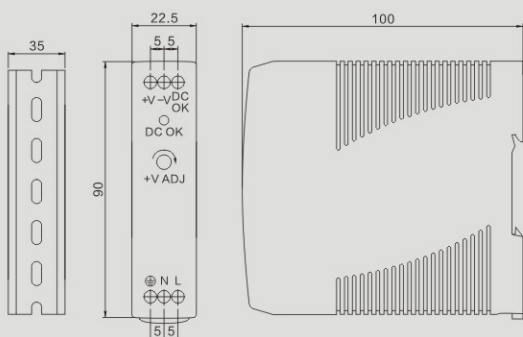

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15



尺寸:22.5×90×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 20A/115V 40A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.13kg/90pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MDR-20-5	5V	0~3A	20W	80mVp-p
MDR-20-12	12V	0~1.67A	20W	120mVp-p
MDR-20-15	15V	0~1.34A	20W	120mVp-p
MDR-20-24	24V	0~1A	20W	150mVp-p

MDR-40W

单位:mm

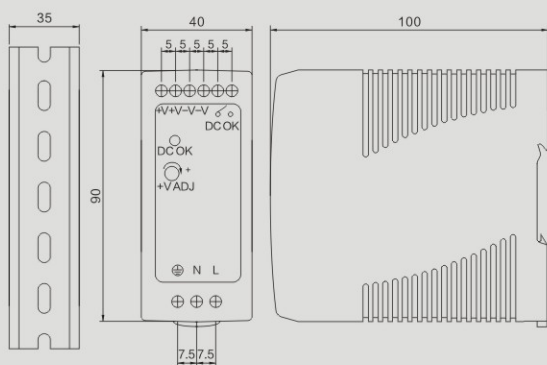

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15



尺寸:40×90×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 30A/115V 60A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.21kg/60pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MDR-40-5	5V	0~6A	40W	80mVp-p
MDR-40-12	12V	0~3.3A	40W	120mVp-p
MDR-40-24	24V	0~1.7A	40W	150mVp-p
MDR-40-48	47V	0~0.83A	40W	200mVp-p

MDR-60W

单位:mm

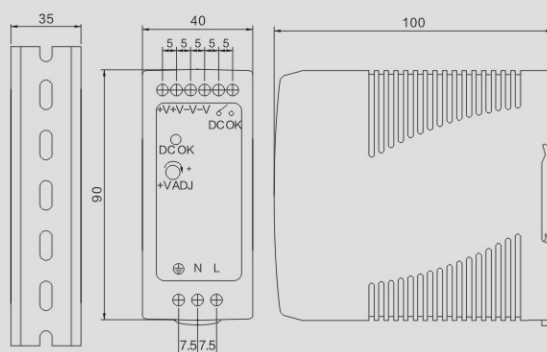

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15



尺寸:40×90×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 30A/115V 60A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.23kg/50pcs/12kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MDR-60-5	5V	0~10A	60W	80mVp-p
MDR-60-12	12V	0~5A	60W	120mVp-p
MDR-60-24	24V	0~2.5A	60W	150mVp-p
MDR-60-48	48V	0~1.25A	60W	200mVp-p

MDR-100W

单位:mm

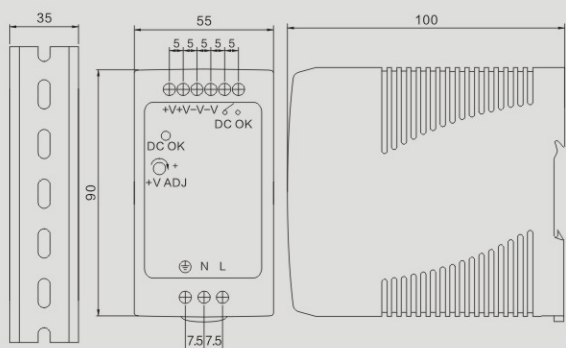

安装轨道:TS35/7.5或者TS35/15



尺寸:55×90×100mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 30A/115V 60A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC
输入与外壳:1.5KVAC
输出与外壳:0.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.31kg/30pcs/14.5kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
MDR-100-12	12V	0~7.5A	100W	120mVp-p
MDR-100-24	24V	0~4A	100W	150mVp-p
MDR-100-48	48V	0~2A	100W	200mVp-p

HDR-15W

单位:mm

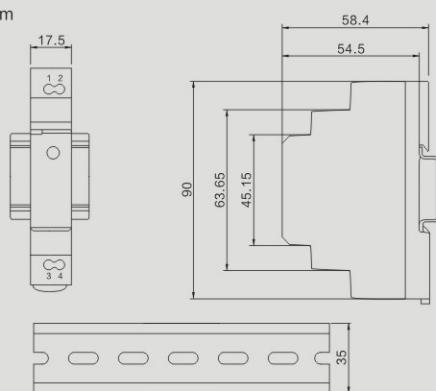

端子Pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能
1	+V	3	AC/N
2	-V	4	AC/L



尺寸:17.5×93×54.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 25A/115V 45A/230V


耐压性
输入输出间:1.5KVAC

重量/包装
0.07kg/172pcs/22kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
HDR-15-5	5V	0~2.4A	15W	80mVp-p
HDR-15-12	12V	0~1.25A	15W	120mVp-p
HDR-15-15	15V	0~1A	15W	120mVp-p
HDR-15-24	24V	0~0.63A	15W	150mVp-p
HDR-15-48	48V	0~0.32A	15W	240mVp-p

HDR-30W

单位:mm

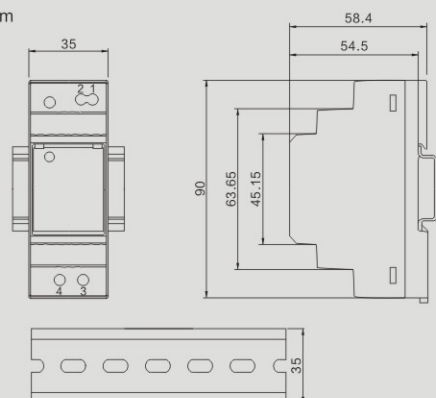

端子Pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能
1	+V	3	AC/L
2	-V	4	AC/N



尺寸:35×90×54.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 打嗝模式 切断输出 自动恢复

冲击电流
冷启动电流 25A/115V 45A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.12kg/90pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
HDR-30-5	5V	0~3A	30W	80mVp-p
HDR-30-12	12V	0~2A	30W	120mVp-p
HDR-30-15	15V	0~2A	30W	120mVp-p
HDR-30-24	24V	0~1.5A	30W	150mVp-p
HDR-30-48	48V	0~0.75A	30W	240mVp-p

HDR-60W

单位:mm

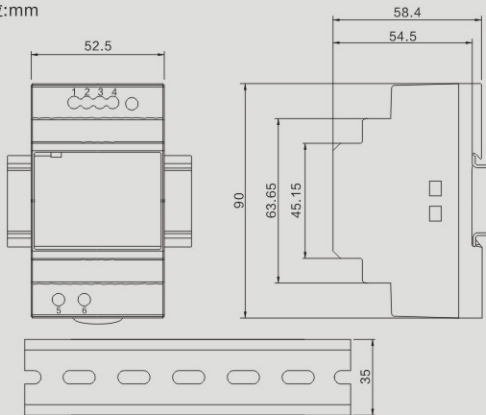

端子Pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能
1,2	~V	5	AC/L
3,4	+V	6	AC/N



尺寸:52.5×90×54.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 恒电流限制
负载异常条件移除后可自动恢复

冲击电流
冷启动电流 30A/115V 60A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC


工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.18kg/60pcs/13kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
HDR-60-5	5V	0~6.5A	60W	80mVp-p
HDR-60-12	12V	0~4.5A	60W	120mVp-p
HDR-60-15	15V	0~4A	60W	120mVp-p
HDR-60-24	24V	0~2.5A	60W	150mVp-p
HDR-60-48	48V	0~1.25A	60W	240mVp-p

HDR-100W

单位:mm

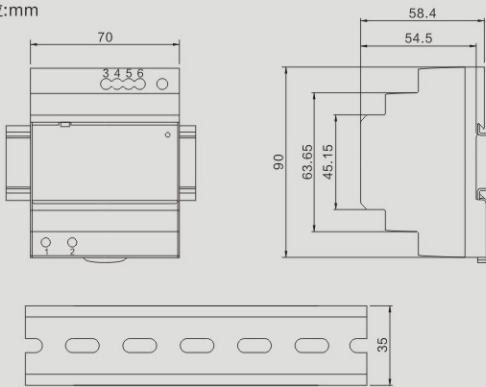

端子Pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能
1	AC/L	3,4	~V
2	AC/N	5,6	+V



尺寸:70×90×54.5mm(W*H*D)

输入电压范围
100~240VAC 50/60Hz 140~340VDC

过载保护
115~150% 恒电流限制
负载异常条件移除后可自动恢复

冲击电流
冷启动电流 35A/115V 70A/230V

耐压性
输入输出间:1.5KVAC

工作温度、湿度
-15℃~+65℃,10%~80%RH

重量/包装
0.25kg/50pcs/15kg

型号	直流输出电压	电流范围	额定功率	纹波系数
HDR-100-12	12V	0~7.1A	100W	120mVp-p
HDR-100-15	15V	0~6.13A	100W	120mVp-p
HDR-100-24	24V	0~3.83A	100W	150mVp-p
HDR-100-48	48V	0~1.92A	100W	240mVp-p

本手册是沪工自动化科技有限公司的产品概述。
若本手册图片与实物有所出入，请以实物为准。用户如需我公司更多产品资料，请与我公司市场部联系。

OMCH[®] **CE RoHS**

沪工自动化科技有限公司 **HUGONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.**

公司总部：浙江省乐清市柳市镇七里港第二工业区

柳市门市部：乐清市柳市镇长宁路加1号

公司总机：0577-62716888

门市部电话：0577-62752562

微信：18968876222

网址：www.hugong.cn

Q Q：962716888



选型手册电子版